
＼ STANDARD LEVER TYPE LOAD BINDER (레바 바인다)

[KP-1425]

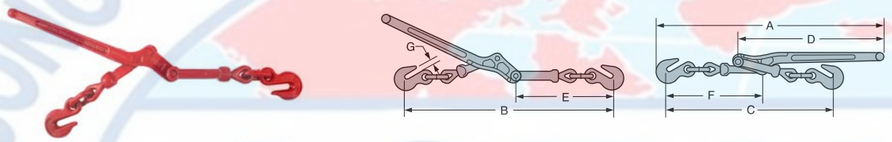


Min-Max Size (in)	S.W.L (T)	Proof Load (T)	Weight Each (kg)	Handle Length (mm)	Take Up (mm)	Dimensions(mm)						
						A	B	C	G	E	F	G
5/16 ~ 3/8	2.4	4.8	3.64	406	114	612	562	454	406	263	263	12
3/8 ~ 1/2	4.1	8.2	5.56	474	114	730	654	539	474	312	314	16
1/2 ~ 5/8	5.9	11.8	8.1	533	120	793	755	635	533	371	349	18

＼ STANDARD RATCHET TYPE LOAD BINDER (라쳇트 바인다)

[KP-1426]




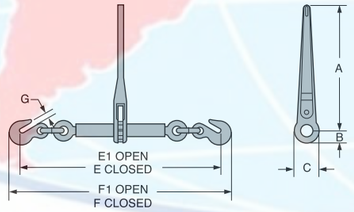

Min-Max Size (in)	S.W.L (T)	Proof Load (T)	Weight Each (kg)	Handle Length (mm)	Barrel Length (mm)	Take Up (mm)	Dimensions(mm)							
							A	B	C	E	E1	F	F1	G
5/16 ~ 3/8	2.4	4.8	5.1	355	254	203	355	35	69	582	785	638	841	12
3/8 ~ 1/2	4.1	8.2	5.8	355	254	203	355	35	69	641	844	701	905	16
1/2 ~ 5/8	5.9	11.8	6.6	355	254	203	355	35	69	670	873	747	950	18

[KP-4124]





＼ LEVER BINDER (컨테이너 라이싱 텐션바)


SIZE (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	B.T.L (T)	Weight (kg)
11	610	388	512	16	5
13	610	388	515	20	5.8

[KP-1350]



＼ CLEVIS ELEPHANT FOOT (엘리펀트 훅크)

- 체인,와이어 등과 결합하여 중량물을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size (mm)	S.W.L (T)	A	B	D	L	Weight (kg)
13	5	16	46	59	130.4	0.97

[KP-1344]



＼ HIGH TENSILE C HOOK (컨테이너 라이싱 훅크)

- 개조, 변형시(용접, 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




SIZE (mm)	B.T.L (T)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Weight (kg)
9	10	142	90	15	0.53
11	16	174	110	16	0.86
13	20	205	132	18	1.34

[KP-13441]



＼ HT HOOK (EYE)

- 개조, 변형시(용접, 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



SIZE (mm)	B.T.L (T)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1/2	20	200	128	60	28.5	61