DROP FORGED TURNBUCKLES | 단조 턴버클

＼ HG-2510 BODY

- 사용용도 : 와이어로프 및 철구조물 지지용
- 재질 : Forged cargbonsteel 열처리된 단조소재 사용
- 고객의 요구가 있을 경우에는 특수한 형태의 제품도 공급할 수 있다.
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.

- Hot Dip Galvanized.
- Heat treat by normalizing.
- UNC threads
- Fatigue Rated.




Thread Diameter & Take up (in)	S.W.L (T)	Dimensions (in)								Weight Each (kg)
		AA	BB	CC	DD	EE	GG	HH	JJ	
3/8 x 6	0.5	7.12	6	0.56	0.88	0.38	0.62	0.5	0.19	0.13
1/2 x 6	1	7.5	6	0.75	1.12	0.5	0.81	0.62	0.25	0.27
1/2 x 9	1	10.5	9	0.75	1.12	0.5	0.81	0.62	0.25	0.31
1/2 x 12	1	13.5	12	0.75	1.12	0.5	0.81	0.62	0.25	0.45
5/8 x 6	1.6	7.88	6	0.94	1.38	0.62	1	0.75	0.31	0.41
5/8 x 9	1.6	10.88	9	0.94	1.38	0.62	1	0.75	0.31	0.54
5/8 x 12	1.6	13.88	12	0.94	1.38	0.62	1	0.75	0.31	0.65
3/4 x 6	2.36	8.25	6	1.12	1.69	0.75	1.12	0.94	0.38	0.59
3/4 x 9	2.36	11.25	9	1.12	1.69	0.75	1.12	0.94	0.38	0.8
3/4 x 12	2.36	14.25	12	1.12	1.69	0.75	1.12	0.94	0.38	0.95
3/4 x 18	2.36	20.25	18	1.12	1.69	0.75	1.12	0.94	0.38	1.14
7/8 x 12	3.3	14.62	12	1.31	1.94	0.88	1.31	1.06	0.44	1.23
7/8 x 18	3.3	20.62	18	1.31	1.94	0.88	1.31	1.06	0.44	1.73
1 x 6	4.5	9	6	1.5	2.25	1	1.5	1.25	0.5	1.13
1 x 12	4.5	15	12	1.5	2.25	1	1.5	1.25	0.5	1.79
1 x 18	4.5	21	18	1.5	2.25	1	1.5	1.25	0.5	2.4
1 x 24	4.5	27	24	1.5	2.25	1	1.5	1.25	0.5	3.35
1 1/4 x 12	6.9	15.12	12	1.56	2.62	1.25	1.88	1.5	0.56	2.5
1 1/4 x 18	6.9	21.12	18	1.56	2.62	1.25	1.88	1.5	0.56	3.52
1 1/4 x 24	6.9	27.12	24	1.56	2.62	1.25	1.88	1.5	0.56	4.62
1 1/2 x 12	9.73	15.75	12	1.88	3	1.5	2.25	1.75	0.62	3.98
1 1/2 x 18	9.73	21.75	18	1.88	3	1.5	2.25	1.75	0.62	5
1 1/2 x 24	9.73	27.75	24	1.88	3	1.5	2.25	1.75	0.62	6.22
1 3/4 x 18	12.7	22.38	18	2.19	3.62	1.75	2.62	2.12	0.75	7.45
1 3/4 x 24	12.7	28.38	24	2.19	3.62	1.75	2.62	2.12	0.75	9.66
2 x 24	16.8	29	24	2.5	4.12	2	3	2.38	0.88	12.55
2 1/2 x 24	27.3	31.06	24	3.53	5.65	2.75	3.88	3.12	1.25	24.55
2 3/4 x 24	34	31.06	24	3.53	5.62	2.75	3.88	3.12	1.25	24.55

OTHER TURNBUCKLES

[KP-2043]

＼ RIGGING SCREW (레경스크류 JIS F-3403)

- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.
- P.L은 S.W.L의 2배

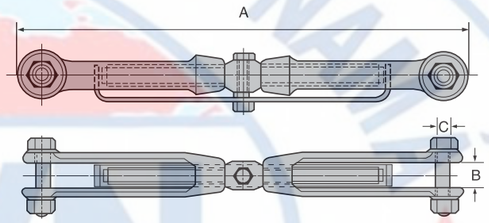




Nominal Size	Dia. of wire rope applied	Norminal size of wire socket	S.W.L	A	B	C	Weight
mm	mm	T	T	mm	mm	mm	kg
M24	14	-	2.1	576	25.5	22	5.17
M27	16	16	2.6	630	30	24	7.24
M30	18	18	3.3	660	30	25	8.82
M33	20 and 22	20 and 22	5.1	700	38	27	11.85
M39	24	24	5.9	800	40	31	15.52

[KP-2044]




＼ 데드아이

- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Size (in)	Dimensions(mm)								
	A	a	B1	B4	b	d3	b2	h	t2
14	110	18	80	26	15	24	18	10.5	4
16	130	20	90	28.5	15	26	20	12	4
18	143	25	102	32	20	30	22	15	5
22	153	25	112	35	20	30	24	15	6
24	170	30	122	37	24	32	26	17	6

[KP-2045]



＼ MALLEABLE TURNBUCKLE (주물 턴버클)

- 고객의 요구가 있을 경우에는 특수한 형태의 제품도 공급할 수 있다.
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.

Size (in)	Dimensions(mm)							Weight (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
3/16	57	41	5	18	15	36	54.6	0.03
1/4	78	60	7	10	20	55	85	0.06
5/16	90	70	8	11	22	65	95	0.9
3/8	160	130	9	17	30	85	130	0.21
1/2	190	155	10	20	30	95	150	0.42
5/8	250	200	15	25	45	130	190	0.87
3/4	250	200	20	35	45	140	210	1.25