
WIRE ROPE THIMBLE | 와이어로프 심블

[KP-3013]



＼ WIRE ROPE THIMBLE (심블)

- 사용용도 : 와이어로프와 결합하여 산업전반에 사용됨
  와이어 크기와 같은 것을 사용해야 한다.
- 개조, 변형시(용접 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Rope Dia (in)	Dimensions(mm)							PC (Kg)
	A	B	C	D	E	F	H	
2	26.5	17	17	10	6.5	3.5	2	0.0035
3	33	24	21	13	7.5	5	3	0.0068
5 ø	40	22	27	17	9	6	3.5	0.013
1/4	50	36	30	19	10	7	4.5	0.02
5/16	58	43	38	23	14	9	6.5	0.04
3/8	73	54	51	28	17	12	7.5	0.08
1/2	88	65	60	35	22	16	9	0.14
5/8	100	72	70	40	26	18	10.5	0.26
3/4	112	79	80	45	30	20	12.5	0.36
7/8	123	96	90	52	33	22	14	0.60
1	134	99	100	60	38	26	18	0.7
1 1/8	158	112	110	63	41	31	19	0.96
1 1/4	160	120	117	72	43	33	20	1.04
1 3/8	178	125	135	80	52	37	22	1.96
1 1/2	200	150	140	86	57	41	22	2.22
1 3/4	255	195	190	120	65	50	29	3.74
2	280	206	200	128	73	53	33	4.8
60	340	245	240	140	87	66	40	8.3
65	380	295	255	160	93	70	45	10.1
76 ø	440	250	330	215	110	83	54	20
82 ø	500	260	365	240	132	98	60	29
90 ø	535	290	390	243	163	106	63	40

[KP-3014]



＼ JIS B 2802 THIMBLE (심블)

- 사용용도 : 와이어로프와 결합하여 산업전반에 사용됨
  와이어 크기와 같은 것을 사용해야 한다.
- 개조, 변형시(용접 열처리, 가열, 연마) 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size (mm)	Dimensions(mm)					
	A	D	L	L1	t	d1
32	40.5	89	215	170	146	32.5
35	41.5	98	237	190	158	34
38	46.5	104	250	200	165	38.5
50	74	125	300	220	236	65
56	83	125	340	250	236	66
60	84.5	152	400	300	270	68
80	95	200	503	400	338	79

[KP-3015]



＼ HEAVY THIMBLE (헤비심블)

- 사용용도 : 와이어로프와 결합하여 산업전반에 사용됨
- 와이어 크기와 같은 것을 사용해야 한다.
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.

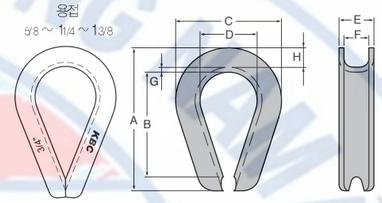


Pope DIA (in)	Dimensions(in)								PC (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1/16	1.04	0.67	0.67	0.39	0.22	0.14	0.04	0.08	0.0035
1/8	1.30	0.94	0.83	0.51	0.29	0.20	0.05	0.12	0.0068
3/16	1.57	1.10	1.06	0.67	0.35	0.24	0.06	0.14	0.013
1/4	2.19	1.63	1.50	0.88	0.41	0.25	0.06	0.23	0.03
5/16	2.50	1.88	1.81	1.08	0.50	0.34	0.08	0.28	0.05
3/8	2.88	2.13	2.13	1.13	0.63	0.41	0.11	0.34	0.11
7/16	3.25	2.38	2.38	1.25	0.72	0.47	0.13	0.38	0.14
1/2	3.63	2.75	2.75	1.50	0.81	0.53	0.14	0.41	0.23
9/16	3.63	2.75	2.89	1.50	0.88	0.59	0.14	0.41	0.23
5/8	4.25	3.25	3.13	1.75	0.97	0.66	0.16	0.50	0.34
3/4	5	3.75	3.81	2	1.22	0.78	0.22	0.66	0.67
7/8	5.50	4.25	4.25	2.25	1.38	0.94	0.22	0.75	0.79
1	6.13	4.50	4.94	2.50	1.56	1.06	0.25	0.88	1.25
1 1/8 ~ 1 1/4	7	5.13	5.88	2.88	1.81	1.31	0.25	1.13	1.82
1 1/4 ~ 1 3/8	9.06	6.50	6.81	3.50	2.19	1.44	0.38	1.13	3.71
1 3/8 ~ 1 1/2	9.86	6.75	7.13	3.50	2.56	1.56	0.50	1.13	5.33
1 5/8	11.25	8	8.13	4	2.72	1.72	0.50	1.38	7.72
1 3/4	12.19	9	8.50	4.50	2.84	1.84	0.50	1.38	8.06
1 7/8 ~ 2	15.13	12	10.38	6	3.09	2.09	0.50	1.50	11.35
2 1/4	17.13	14	11.88	7	3.63	2.38	0.63	1.63	17.93

[KP-3016]



＼ ROPE THIMBLE (로프용심블)

- 사용용도 : 와이어로프와 결합하여 산업전반에 사용됨
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Pope DIA (in)	Dimensions(mm)								kg
	A	B	C	D	E	F	G	H	
80	330	250	243	160	92	79	40	-	5.98
100	383	250	265	160	132	115	45	58	11.02
120	447	270	295	168	155	134	50	45	18.42

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔNG NAM Á
ASEAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
JSC.VN
ISO 9001:2015
Since 2006