
[KP-5030] PL

＼ SNATCH BLOCK, WITH HOOK, OPEN (진스나치 블록-훅크형)



- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다
- P.L은 S.W.L의 2배




Size (in)	S.W.L (T)	Dia. of Rope (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Weight (kg)
3" 1A	0.5	8	287	93	194	87	70	32	18	18	21	1.7
4" 1A	1.0	10	343	112	231	112	95	41	24	19	25	3.2
5" 1A	1.5	13	400	124	276	140	120	45	26	22	30	5
6" 1A	2.0	16	439	142	315	164	148	53	32	30	35	8
6" 2A	2.0	16	444	142	320	164	148	95	32	30	35	13.5
7" 2A	3.0	18	542	162	380	196	172	112	38	33	38	16.5
8" 2A	4.0	22	636	206	426	220	200	115	40	36	42	25
10" 2A	5.0	24	660	186	474	272	248	122	42	40	46	35

[KP-5031] PL

＼ SNATCH BLOCK, OVAL EYE, OPEN (진스나치 블록-아이형)



- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다
- P.L은 S.W.L의 2배




Size (in)	S.W.L (T)	Dia. of Rope (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Weight (kg)
3" 1A	0.5	8	262	68	194	87	70	35	18	14	35	17	1.7
4" 1A	1.0	10	318	87	231	112	95	41	24	15	43	22	3.2
5" 1A	1.5	13	366	90	276	140	120	45	26	20	46	25	5
6" 1A	2.0	16	433	118	315	164	148	53	32	22	58	32	8.3
7" 1A	3.0	18	515	139	376	196	172	62	38	24	73	36	15
8" 1A	4.0	22	580	158	422	220	200	65	40	27	82	39	18

[KP-5032] PL

＼ SNATCH BLOCK (일반 블록-훅크형)



- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다
- P.L은 S.W.L의 2배

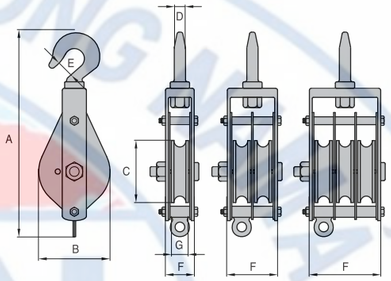


Size (in)	S.W.L (T)	Dia. of Rope (mm)	A	B	C	D	E	F	G	Weight (kg)
3" 1A	0.5	8	262	87	79	16	25	38	27	1.65
3" 2A	0.5	8	290	87	79	16	25	79	27	2.4
3" 3A	0.5	8	290	87	79	16	25	110	27	2.4
4" 1A	1.0	10	318	110	98	17	28	45	27	3.1
4" 2A	1.0	10	318	110	98	17	28	77	27	4.5
4" 3A	1.0	10	318	110	98	17	28	110	27	5.5
5" 1A	1.5	13	421	140	124	24	30	51	29	4.4
5" 2A	1.5	13	444	140	124	28	37	88	29	7.8
5" 3A	1.5	13	444	140	124	28	37	126	29	9.2
6" 1A	2.0	16	569	181	160	28	37	63	34	8.2
6" 2A	2.0	16	569	181	160	36	50	104	34	13.0
6" 3A	2.0	16	569	181	160	36	50	146	34	15

[KP-5033] PL

＼ SNATCH BLOCK (일반 블록-아이형)


[3"~7"]

- 용도 : 건설업, 조선소, 제철소, 철공소, 조경, 석재, 어업, 운송등 산업전반에 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다
- P.L은 S.W.L의 2배



Size (in)	S.W.L (T)	Dia. of Rope (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	Weight (kg)
3" 1A	0.5	8	253	87	79	13	22	31	27	38	1.65
3" 2A	0.5	8	280	87	79	13	22	31	27	79	2.4
3" 3A	0.5	8	280	87	79	13	22	31	27	110	2.4
4" 1A	1.0	10	318	110	98	16	24	44	27	45	3.1
4" 2A	1.0	10	318	110	98	16	24	44	27	77	4.5
4" 3A	1.0	10	318	110	98	16	24	44	27	110	5.5
5" 1A	1.5	13	435	140	124	20	27	63	29	51	4.4
5" 2A	1.5	13	435	140	124	20	27	63	29	88	7.8
5" 3A	1.5	13	435	140	124	20	27	63	29	126	9.2
6" 1A	2.0	16	538	181	160	25	32	69	34	63	8.2
6" 2A	2.0	16	538	181	160	25	32	69	34	104	13.0
6" 3A	2.0	16	538	181	160	25	32	69	34	146	15
7" 1A	3.0	16	538	218	180	25	32	70	45	63	-
7" 2A	3.0	16	538	218	180	25	32	70	45	106	-