
[KP-6010]

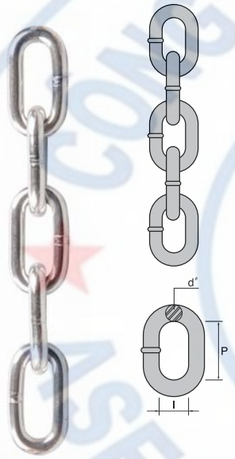

＼ STAINLESS CHAIN (304,316)

- 사용용도 : 인테리어, 수중펌프, 양식장등 산업전반에 두루 사용됨
- 재질 : 스테인리스강(stainless 304,316)
- 규격과 수량에 따라 주문제작 가능


Diameter (mm)	Pitch (mm)	Inside Width (mm)	Weight / M (kg)
3	22	5	0.15
4	24	7	0.28
5	25	9	0.48
6	30	10	0.68
7	32	11	0.95
8	35	12	1.23
9	39	13	1.55
10	40	14	1.96
11	44	17	2.41
12	52	18	2.77
13	52	20	3.36
15	64	24	4.39
16	64	24	5.07
19	76	29	7.17
22	90	32	8.35

[KP-6011]



＼ STAINLESS BC SHACKLE (304, 316)

- 재질 : 스테인리스강(stainless 304,316)
- 하중의 사용범위는 샤클고리 부분에만 사용할 것
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size (in)	Dimensions(mm)							Tolerance + / - (in)	Weight (kg)
	A	B	C	D	E	F	H	A	
1/8	7	3.5	19	3	13.5	9.5	29	0.06	0.009
3/16	9	6	22	4	15	14	37	0.06	0.021
1/4	12	8	28	6	19	15	46	0.06	0.043
5/16	13	9	31	7	21	19	53	0.06	0.076
3/8	16	11	36	9	26	23	63	0.06	0.136
1/2	20	16	48	12	33	30	83	0.06	0.3
5/8	27	19	60	16	43	38	106	0.06	0.6
3/4	32	22	71	19	50	45	126	0.06	1.07
7/8	36	25	84	22	58	53	148	0.06	1.49
1	42	28	95	25	68	60	166	0.06	2.28
1 1/8	46	31	108	29	74	68	189	0.06	3.05
1 1/4	51	35	119	32	82	76	209	0.06	4.11
1 1/2	60	41	146	39	98	92	254	0.13	6.88
1 3/4	74	50	185	45	127	105	-	0.13	12.4

[KP-6012]



＼ STAINLESS SC SHACKLE (304)

- 재질 : 스테인리스강(stainless 304,316)
- 하중의 사용범위는 샤클고리 부분에만 사용할 것
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size (in)	Dimensions (mm)						Tolerance + / - (in)	Weight (kg)
	A	B	C	D	F	H	A	
1/8	7	4	16	3	10	26	0.06	0.007
3/16	10	6	18	5	13	34	0.06	0.019
1/4	12	7	23	6	15	40	0.06	0.036
5/16	13	9	26	8	19	48	0.06	0.069
3/8	16	11	33	9	23	58	0.06	0.13
1/2	20	16	40	12	30	77	0.06	0.27
5/8	27	19	53	16	38	95	0.06	0.57
3/4	31	22	61	19	46	115	0.06	0.97
7/8	36	25	76	22	53	135	0.06	1.43
1	43	28	82	25	60	150	0.06	1.9
1 1/8	46	31	91	28	68	172	0.06	2.8
1 1/4	51	35	102	31	76	190	0.06	3.8
1 1/2	61	42	122	37.5	81	220	0.06	6.7
1 3/4	74	50	147	45	105		0.06	11

[KP-6013]



＼ STAINLESS BB SHACKLE (STS BB샤클, 316)

- 재질 : 스테인리스강
- 하중의 사용범위는 샤클고리 부분에만 사용할 것
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Size (in)	Dimensions(in.)							Weight (kg)
	A	B	C	D	E	F	H	
1/4	0.47	0.31	1.13	0.25	0.78	0.61	1.84	0.05
5/16	0.53	0.38	1.22	0.31	0.84	0.75	2.09	0.09
3/8	0.66	0.44	1.44	0.38	1.03	0.91	2.49	0.17
1/2	0.81	0.63	1.88	0.50	1.31	1.19	3.28	0.35
5/8	1.06	0.75	2.38	0.63	1.69	1.50	4.19	0.72
3/4	1.25	0.88	2.81	0.75	2.00	1.81	4.97	1.17
7/8	1.44	1.00	3.31	0.88	2.28	2.09	5.83	1.67
1	1.69	1.13	3.75	1.00	2.69	2.38	6.56	2.35
1 1/8	1.81	1.25	4.25	1.13	2.91	2.69	7.47	3.1
1 1/4	2.03	1.38	4.69	1.25	3.25	3.00	8.25	4.7
1 1/2	2.38	1.63	5.75	1.50	3.88	3.63	10.00	8.3
1 3/4	2.88	2.00	7.00	1.75	5.00	4.19	12.34	14.4