
[KP-6017] ＼ STAINLESS FORGED TYPE TURNBUCKLE (J×J형)

- 사용용도 : 와이어로프, 체인 등을 당겨 죄는 데 사용 • 재질 : 스테인리스강(Cast stainless steel)
- 고객의 요구가 있을 경우에는 특수한 형태의 제품도 공급할 수 있다. • 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다.






Size (in)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E Open	F Close	L (mm)	Weight (kg)
1/4 x 4	12.5	17.5	6	298	205	101	0.16
5/16 x 4 1/2	12	24	6	350	237	112	0.22
3/8 x 6	15	23.5	8	440	300	150	0.38
1/2 x 6	15.5	28.5	10	484	326	150	0.72
5/8 x 6	18	37.5	11.5	525	377	150	1.34
3/4 x 6	26.5	41.5	16	600	420	150	2.12
3/4 x 12	26	43.5	16	860	593	300	2.72
7/8 x 12	30.5	45	19.5	870	620	300	4
1 x 12	35	52.5	22	910	665	300	5.8
1 1/4 x 12	43.5	71.5	28	990	740	300	11.46

[KP-6018] ＼ STAINLESS FORGED TYPE TURNBUCKLE (EXE형)

- 사용용도 : 와이어로프, 체인 등을 당겨 죄는 데 사용
- 재질 : 스테인리스강(Cast stainless steel)
- 고객의 요구가 있을 경우에는 특수한 형태의 제품도 공급할 수 있다.
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다.



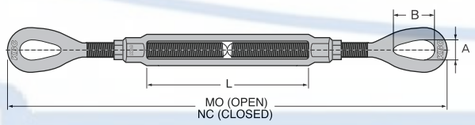


Size (in)	MO (mm)	NC (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight (kg)
1/4 x 4	300	204	8	20	100	0.12
5/16 x 4 1/2	330	234	11	24	110	0.16
3/8 x 6	457	315	13	28	150	0.34
1/2 x 6	465	370	18	36	150	0.58
5/8 x 6	546	403	22	45	150	1.02
3/4 x 6	597	463	25	53	150	1.62
3/4 x 12	905	610	25	53	330	2.30
7/8 x 12	925	635	32	58	330	3.32
1 x 12	1000	715	37	77	330	4.88

[KP-60181] ＼ STAINLESS FORGED TYPE TURNBUCKLE (HXH형)

- 사용용도 : 와이어로프, 체인 등을 당겨 죄는 데 사용
- 재질 : 스테인리스강(Cast stainless steel)
- 고객의 요구가 있을 경우에는 특수한 형태의 제품도 공급할 수 있다.
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다.



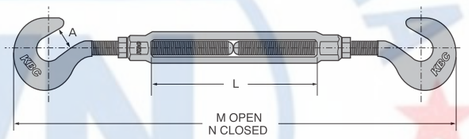


Size (in)	MO (mm)	NC (mm)	A (mm)	L (mm)	Weight (kg)
1/4 x 4	288	189	11	100	0.11
5/16 x 4 1/2	330	220	12	110	0.16
3/8 x 6	450	295	12	150	0.32
1/2 x 6	486	334	16	150	0.58
5/8 x 6	496	350	22	150	0.98
3/4 x 6	557	404	25	150	1.56
3/4 x 12	840	543	25	300	2.1
7/8 x 12	875	575	26	300	3.08
1 x 12	880	604	29	300	4.1

＼ STAINLESS RIGGING SCREW (스텐 레경스크류)

- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 비랍니다.

[KP-6015]



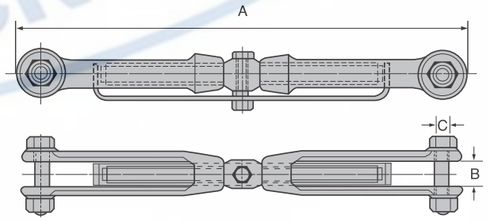

Nominal Size	Dia. of wire rope applied	Norminal size of wire socket	A	B	C	Weight (kg)
mm	mm	T	mm	mm	mm	
M27 (304)	16	16	630	33	23.5	8.58
M30 (304)	18	18	660	36.5	25.5	11.6
M33 (304, 316)	20 and 22	20 and 22	700	43	25.5	14.8