
[KP-6016]

＼ STAINLESS KOREAN TYPE TURNBUCKLE (한국형)



- 사용용도 : 와이어로프, 체인 등을 당겨 죄는 데 사용
- 재질 : 스테인리스강(Cast stainless steel)
- 고객의 요구가 있을 경우에는 특수한 형태의 제품도 공급할 수 있다.
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.


Size (in)	IL (mm)	OL (mm)	D (mm)	Weight (kg)
3/16	56	73	10	0.04
1/4	75	100	10	0.07
5/16	93	120	11	0.13
3/8	120	150	17	0.23
1/2	165	200	20	0.49
5/8	210	250	25	0.91
3/4	250	300	35	1.79

[KP-6020]

＼ STAINLESS LIFE LINE TURNBUCKLE (316, 라이프 라인형)

- 사용용도 : 해군, 해경함정에 가이드라인으로 설치하는 제품
- 재질 : 스테인리스강(316)
- 고객의 요구가 있을 경우에는 특수한 형태의 제품도 공급할 수 있다.
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



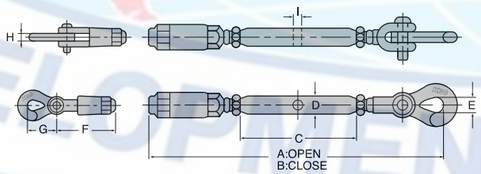


Size	Dimensions (mm)										Weight (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
# 8	364	90	136	21	19	104	52	13	11	151	2
# 10	390	100	164	27	19	104	52	13	11	151	2.3
# 14	470	140	213	32	19	102	63	19	14	151	3.1

[KP-6019]

＼ STAINLESS PIPE TYPE TURNBUCKLE (파이프형)

- 사용용도 : 와이어로프, 체인 등을 당겨 죄는 데 사용 • 재질 : 스테인리스강(304, Cast stainless steel)
- 고객의 요구가 있을 경우에는 특수한 형태의 제품도 공급할 수 있다. • 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.







Size (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Weight (kg)
8	8	172	91	0.13

＼ STAINLESS CLOSE BODY (STS 클로즈 바디)


[KP-6021]






＼ STS 클로즈 바디 I

Size	Dimensions (mm)				
	ROPE	W	R	ø	L1
M8	4	11	14	7.5	55
M10	5	12	18	8.5	65
M12	6	14	26	10.5	85
M14	7	14	26	10.5	89
M16	8	17	34	13.5	100
M20	9	20	45	16.5	110



＼ STS 클로즈 바디 II

Size	Dimensions (mm)			
	A	T	D	H
M8	105	2	10.7	4
M10	125	2.5	13.3	5
M12	150	3	16.2	6
M14	165	3	18	7
M16	190	3	20	8
M20	210	3.5	24.3	10



＼ STS 클로즈 바디 터미널

Size	Dimensions (mm)				
	A	L	D	T	W
M8	117	55	8	5	8
M10	130	65	10	6	10
M12	162	80	12	8	12
M14	180	85	14	11	14
M16	195	100	16	13	16
M20	230	120	20	16	20