
[KP-1030]




GR80 CHAIN

- 사용용도 : 중량물을 운반하는 용도로 주로 사용하는 고강도 체인입니다.
  안전도가 와이어로프보다 훨씬 뛰어나고, 경쟁적이며 유연성이 좋아 작업이 편리합니다.
- 재질 : 합금강(Alloy steel) • 사용하중은 품질의 상태에 따라 일정하지 않습니다.
- 고객의 요청에 따라 도금처리 가능 • B.T.L은 S.W.L의 4배

PL

Chain Diameter (mm)	Inside Link Length (mm)	Outside Width (mm)	Approx. Links per (M)	Approx. mass / m (kg)	S.W.L (T)
6	18	22	55.6	0.8	1.2
8	24	28	41.6	1.4	2
10	30	37	33.3	2.23	3.2
13	39	48	25.6	3.7	5.4
16	48	57	20.8	5.71	8.2
20	60	70	16.7	8.92	12.8
22	66	78	15.2	10.8	15.5
26	78	96	12.8	15.04	21.6
32	96	118	10.4	22.8	32.8
36	108	133	-	35.6	41.5
40	120	148	-	45.04	51.2

[KP-1050]




ISO SPEC "GR100"

- 사용용도 : 호이스트, 체인블록, 레버블록용 • 재질 : 합금강(Alloy steel)
- 사용하중은 품질의 상태에 따라 일정하지 않습니다.
- 고객의 요청에 따라 도금처리 가능 • B.T.L은 S.W.L의 4배

PL

Diameter d (mm)	Inside Width p (mm)	Outside Width B (mm)	S.W.L (T) ISO	P.T.L (T)	B.T.L (T)	Weight (kg / m)
6.3	19	20.9	1.6	3.2	6.3	0.87
7.1	21	23.6	2	4	8	1.1
7.9	23	25.9	2	4.2	8	1.4
8	24	26.6	2.5	5	10	1.4
9	27	29.9	3.2	6.3	12.5	1.8
9.5	28.6	31.3	3.1	6.3	12	1.98
10	30	33.2	4	8	16	2.18
11.1	33.3	36.4	4	8	16	2.66

[KP-1070]




GR95 SHORT LINK CHAIN

- 재질 : 합금강(Alloy steel)
- 사용하중은 품질의 상태에 따라 일정하지 않습니다.
- 고객의 요청에 따라 도금처리 가능
- B.T.L은 S.W.L의 4배

PL

Chain Size d (mm)	Inside Link Dimensions (mm)		Approx mass / m kg	Minimum Breaking Load (T)
	Nominal Pitch	Min. Width		
10	30	14	2.2	15.3
13	39	18.2	3.8	25.8
16	48	22.4	5.7	39
20	60	28	8.9	55
22	66	30.8	10.8	73

[KP-1040]




"T" "GR80"

- 사용용도 : 호이스트, 체인블록, 레버블록용
  안전도가 와이어로프보다 훨씬 뛰어나고, 경쟁적이며 유연성이 좋아 작업이 편리합니다.
- 재질 : 합금강(Alloy steel) • 사용하중은 품질의 상태에 따라 일정하지 않습니다.
- 고객의 요청에 따라 도금처리 가능 • B.T.L은 S.W.L의 4배

PL

Diameter d (mm)	Inside Width p (mm)	Outside Width B (mm)	S.W.L (T) ISO	P.T.L (T)	B.T.L (T)	Weight (kg / m)
4	12	14	0.5	1	2	0.58
5	16	17	1	2	4	0.66
6	18	20.8	1	2	4	0.8
6.3	19	22.2	1	2	4	0.8
7.1	20.2	23.2	1.6	3.3	6.5	1.1
7.1	21	23.6	1.6	3.1	6.3	1.1
7.9	23	25.9	2	4.2	8.2	1.4
8	24	26.6	2	4	8	1.4
9.5	28.6	31.3	3.1	6.3	12	1.98
10	30	33.2	3.1	6.3	12.5	2.18
11.1	33.3	36.4	4	8	16	2.66
11.2	34	37.2	4	8	16	2.73

[KP-1080]




GR80 MID LINK CHAIN FOR TRAWL

- 재질 : 합금강(Alloy steel)
- 사용하중은 품질의 상태에 따라 일정하지 않습니다.
- 고객의 요청에 따라 도금처리 가능
- B.T.L은 S.W.L의 4배

PL

Chain Size d (mm)	Inside Link Dimensions (mm)		Approx mass / m kg	Minimum Breaking Load (T)
	Nominal Pitch	Min. Width		
13	52	19.5	3.34	20
16	64	24	5.06	30
19	76	28.5	7.14	45
20	80	30	7.95	50
22	88	32	8.8	60

[KP-1100]

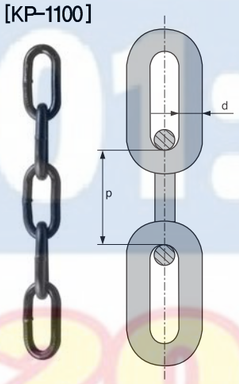

GR80 LONG LINK CHAIN FOR LASHING

- 사용용도 : 목재결속 용도로 주로 사용
- 재질 : 합금강(Alloy steel)
- 사용하중은 품질의 상태에 따라 일정하지 않습니다.
- 고객의 요청에 따라 도금처리 가능

PL

Chain Size d (mm)	Inside Link Dimensions (mm)		Approx mass / m kg	Approx Links per m	Minimum Breaking Load (T)
	Nominal Pitch	Inside Width			
9	57	16	1.4	18.5	10
11	62.4	21.5	2.29	16	15
13	80	23	2.95	12.5	20
16	100	26	4.24	10	30
19	100	28	6.2	10	45
22	120	37	8.9	8.33	60