
[KP-6054]



＼ STAINLESS PULLEY (STS 폴리 블록)

- 사용용도 : 흡패인 버퀴에 체인이나 와이어를 걸고 물건을 들어 올리거나 잡아당기는 기구보다 적은 힘으로 물체를 이동시키기 위해 사용된다.
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size (mm)	R (mm)	B (mm)	H (mm)	Weight (kg)	
				Single	Double
20	7.5	24	73	0.06	-
25	10	30	85	0.12	0.19
32	10.5	36	97	0.16	0.29
50	14.5	54	126	0.4	0.52

[KP-6043]



＼ STAINLESS WELDING HOOK (STEEL, STAINLESS, STS 용접 훅크)

- 사용용도 : 배 갑판에 안전하게 체인을 고정시키는 용도로 사용
- 개조, 변형시 사용금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight (kg)
15	30	8	21	0.125

[KP-6067]



＼ STAINLESS
＼ HOT DIP GALVANIZED (STS 폴딩 안카)


Anchor Size (N.W.)	Dimensions (mm)			
kgs	L	H	h	a
2.5	335	108	76	300
3.2	377	129	85	360
4	420	145	97	400



[KP-6060]



＼ STAINLESS HAND RAIL BRACKET (STS 파이프 걸이)




Size (In)	A	B	C	D	E	F	Weight (kg)
1 (CENTER)	63	55	42	18	30	25.7	0.12
1 (END)	63	55	42	18	30	25.7	0.12

[KP-6044]



＼ STS 사발던지기




Size (mm)	Dimensions (mm)								
	ϕ	A	B	C	D	F	H	H1	K
20(0.59kg)	8.9	28	11	20	9	93.5	205	58	210
25(0.775kg)	8.9	28	12	25	10	86.5	190	60	230
28(1.045kg)	8.9	28	14	28	11	100	210	65	230

＼ STAINLESS FAIR LEADER (STS 오픈 쵸크)

[KP-6062]






Size (mm)	L	L1	L2	H	B	B1	Weight (kg)
150	150	124	30	40	40	-	0.33
200	200	165	42	62	50	-	0.82
250	250	216	50	71	72	40	1.28

＼ 안카로라

[KP-6063]



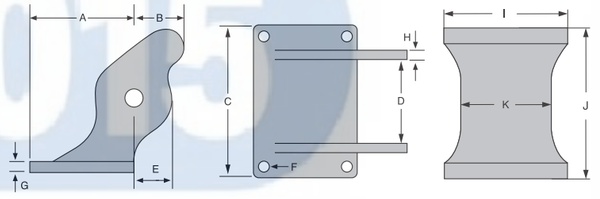

Size (mm)	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	kg
65	85.5	42.5	128	67	32.5	10	6	64	57	41	2.06
75	101.5	48.5	146	85	36.5	10	10	80	74	54	4.15