
[KP-1060]



＼ HATCH COVER(CONVEYOR) CHAIN

- 사용용도 : 어구용, 컨베어기계용 • 재질 : 합금강(Alloy steel)
- 사용하중은 품질의 상태에 따라 일정하지 않습니다.
- 고객의 요청에 따라 도금처리 가능

PL

Chain Size d (mm)	Minimum Breaking Force (T)	Proof Force (T)	Link Dimensions (mm)		Links Per Meter	Weight (kg / m)
			p (Pitch)	B (inside Width)		
11	12.7	10	43	14	23.3	2.5
14	24.5	19.6	50	17	20	4
16	26.5	21.6	55	18.5	18.2	5
18	40.2	32.3	64	21	15.6	6.6
19	44.1	35.3	64.5	22	15.6	7.5
22	59.8	48	86	26	11.6	9.5


[KP-1217]

PL



＼ HATCH COVER CHAIN COUPLING (하치카프링)

- 하치카바 체인연결용
- 사용하중 초과및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



[18Ø]




Chain Diameter d (mm)	B.T.L (T)	Pitch p	A	B	C	Pin Hole	Weight (kg)
11	12	43	65	13	38	5.5	0.14
14	24	50	78	16	50	6.3	0.24
16	26	54	86	18	56	7	0.25
18	37	65	99.5	22	64	6	0.65

[KP-1111]

＼ 마그네트체인


- 사용하는 용도, 톤수, 재질에 따라 주문제작이 가능합니다.

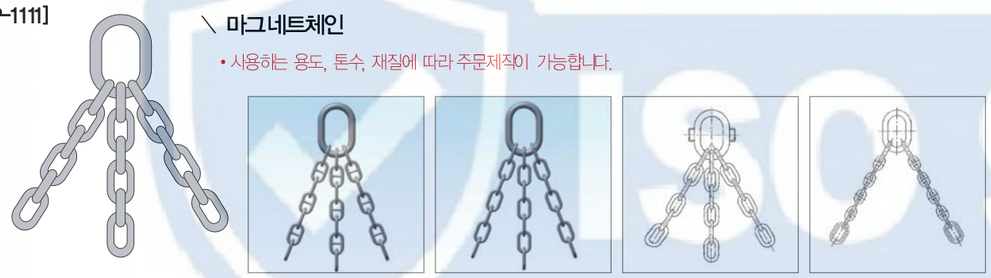



[KP-1010-일반체인]
[KP-1020-A급체인]
[KP-1090-U3체인]

PL

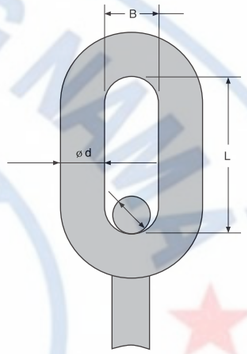

＼ MID STEEL CHAIN (일반체인, A급체인, U3 체인)

- 사용용도 : 오탁방지용, 어망용, 개줄용, 잠금쇠고리등 인장을 요하지 않은 곳
- 사용하중은 품질상태에 따라 일정하지 않습니다.
- 용융도금시 SWL 하중 20% 감소됩니다.

DIA	L	B	S.W.L (T)			PROOF LOAD (T)			Kg/M
			일반	A급	U3	일반	A급	U3	1m (kg)
3	23	5.5	0.08	-	-	0.2	-	-	0.15
4	24	7	0.12	-	-	0.3	-	-	0.29
5	23.5	9	0.16	-	-	0.4	-	-	0.43
5.5	45	10	0.19	-	-	0.4	-	-	0.47
6	28	10.5	0.22	-	-	0.55	-	-	0.63
7	30	11	0.36	-	-	0.76	-	-	0.89
7(L)	50	11	0.30	-	-	0.61	-	-	0.8
8	35	11.5	0.40	-	-	0.81	-	-	1.16
9	39	12.5	0.50	-	-	1.02	-	-	1.5
11	33	17	0.77	-	-	1.53	-	-	2.42
11	44	17	0.77	-	-	1.53	-	-	2.42
12	39	18	0.9	-	-	1.8	-	-	3.05
12	52	18	0.9	-	-	1.8	-	-	2.7
13	39	20	-	2.10	-	-	4.2	-	3.78
13	52	20	-	2.10	-	-	4.2	-	3.36
15	70	23	0.68	2.99	-	4.2	5.97	-	4.23
16	50	24	1.88	3.38	4.71	4.7	6.75	9.43	5.07
16	64	24	1.88	3.38	4.71	4.7	6.75	9.43	5.07
19	60	29	2.72	4.77	6.65	6.8	9.55	13.29	7.92
19	76	29	2.72	4.77	6.65	6.8	9.55	13.29	7.92
22	88	32	3.70	6.40	8.91	9.25	12.79	17.80	9.62
25	100	40	4.86	8.30	11.52	12.15	16.59	23.05	12.94
28	112	42	-	10.39	14.43	-	20.79	28.87	15.53
30	120	45	-	11.94	16.57	-	23.89	33.15	17.85
32	128	48	-	13.55	18.85	-	27.09	37.71	20.35
34	136	51	-	15.29	21.28	-	30.59	42.56	24.42
36	144	54	-	17.14	23.86	-	34.28	47.73	25.74
38	152	57	-	19.09	26.59	-	38.19	53.19	28.69
40	160	60	-	21.14	29.46	-	42.28	58.92	31.61
42	168	63	-	23.35	32.48	-	46.70	64.95	34.88
44	176	66	-	25.64	35.64	-	51.29	71.29	40.41
46	184	69	-	27.99	38.96	-	56.00	77.92	41.89
48	192	72	-	30.49	42.42	-	61.00	84.83	45.68
50	200	75	-	33.09	46.03	-	66.2	92.06	49.47