VLBG-Z

UNC inch thread / UNC inch thread in variable length.

VLBG-Z-LOAD RING THREAD – UNC INCH THREAD.

Type	WLL [t]	Weight (kg/unit)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	Tightening torque [Nm]	Ref. No.
VLBG-Z-0.63t-3/8"-16UNC	0.63	0.29	75	30	54	34	24	39	10	29	16	75	45	45	3/8"-16UNC	32	60	8504256
VLBG-Z-1t-1/2"-13UNC	1	0.36	75	32	54	34	26	38	10	29	22	75	45	50	1/2"-13UNC	32	100	8502349
VLBG-Z-1.5t-5/8"-11UNC	1.5	0.5	85	33	56	36	30	39	13.5	36	24	86	47	60	5/8"-11UNC	38	150	8502350
VLBG-Z-2.5t-3/4"-10UNC	2.5	1.3	110	50	82	54	45	55	16.5	43	28	113	64	71	3/4"-10UNC	48	250	8502351
VLBG-Z-2.5t-7/8"-9UNC	2.5	1.25	110	50	82	54	45	55	16.5	43	27	113	64	70	7/8"-9UNC	48	250	8502352
VLBG-Z-4t-1"-8UNC	4	1.5	125	50	82	54	45	67	18	43	41	130	78	84	1"-8UNC	48	400	8502353
VLBG-Z-5t-1 1/4"-7UNC	5	3.33	147	60	103	65	60	64	22.5	61	41	151	80	102	1 1/4"-7UNC	67	500	8503187
VLBG-Z-5t-1 1/4"-8UN	5	3.33	147	60	103	65	60	64	22.5	61	41	151	80	102	1 1/4"-8UN	67	500	8502354
VLBG-Z-8t-1 1/2"-6UNC	8	6.2	197	77	122	82	70	97	26.5	77	62	205	110	140	1 1/2"-6UNC	87	800	8504257
VLBG-Z-20t-2"-4.5UNC	20	11.7	222	95	156	100	95	105	36	87	69	230	130	156	2"-4.5UNC	100	2,000	8504258

Subject to technical changes!

VLBG-Z-LOAD RING THREAD – UNC INCH THREAD IN VARIABLE LENGTH.

Type	WLL [t]	Weight (kg/unit)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H vario [mm]	I [mm]	K [mm]	L vario [mm]	M	N [mm]	Tightening torque [Nm]	Ref. No.
VLBG-Z-0.63t-3/8"-16UNC	0.63	[1]	75	30	54	34	24	39	10	29	10–98	75	45	39–127	3/8"-16UNC	32	60	8600440
VLBG-Z-1t-1/2"-13UNC	1	[1]	75	32	54	34	26	38	10	29	13–123	75	45	42–152	1/2"-13UNC	32	100	8600441
VLBG-Z-1.5t-5/8"-11UNC	1.5	[1]	85	33	56	36	30	39	13.5	36	16–148	86	47	52–184	5/8"-11UNC	38	150	8600442
VLBG-Z-2.5t-3/4"-10UNC	2.5	[1]	110	50	82	54	45	55	16.5	43	19–185	113	64	62–228	3/4"-10UNC	48	250	8600443
VLBG-Z-2.5t-7/8"-9UNC	2.5	[1]	110	50	82	54	45	55	16.5	43	22–211	113	64	65–254	7/8"-9UNC	48	250	8600444
VLBG-Z-4t-1"-8UNC	4	[1]	125	50	82	54	45	67	18	43	25–211	130	78	68–254	1"-8UNC	48	400	8600445
VLBG-Z-5t-1 1/4"-7UNC	5	[1]	147	60	103	65	60	64	22.5	61	32–278	151	80	93–339	1 1/4"-7UNC	67	500	8600446
VLBG-Z-8t-1 1/2"-6UNC	8	[1]	197	77	122	82	70	97	26.5	77	38–270	205	110	115–347	1 1/2"-6UNC	87	800	8600447
VLBG-Z-20t-2"-4.5UNC	20	[1]	222	95	156	100	95	105	36	87	51–302	230	130	138–389	2"-4.5UNC	100	2,000	8600448


[1] Weight depends on the design.

Subject to technical changes!


VLBG-Z – UNC




VLBG-Z – UNC




VLBG-Z – UNC



VLBG-Z – UNC

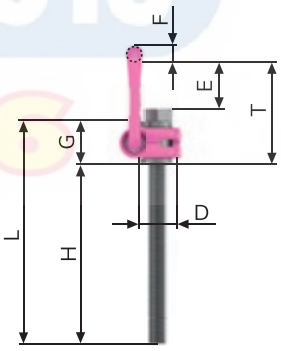

VLBG-Z – UNC



VLBG-Z – UNC

