




SINGLE CHAIN

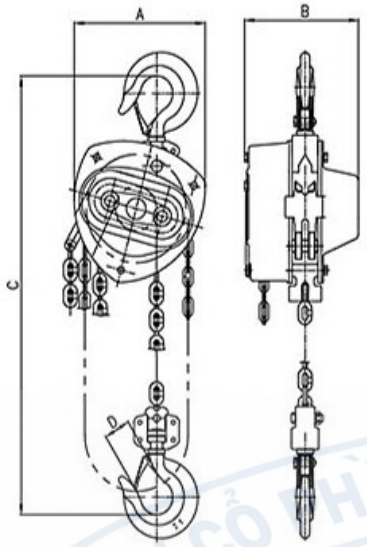

DOUBLE CHAIN

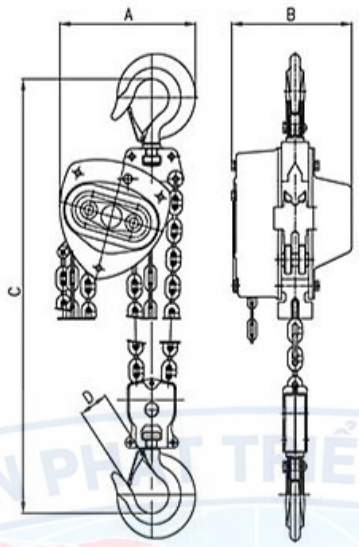


Optional features:
Overload protection system
Cast safety latches
G-80 electrophoresis chain
Special surface treatment of spare parts







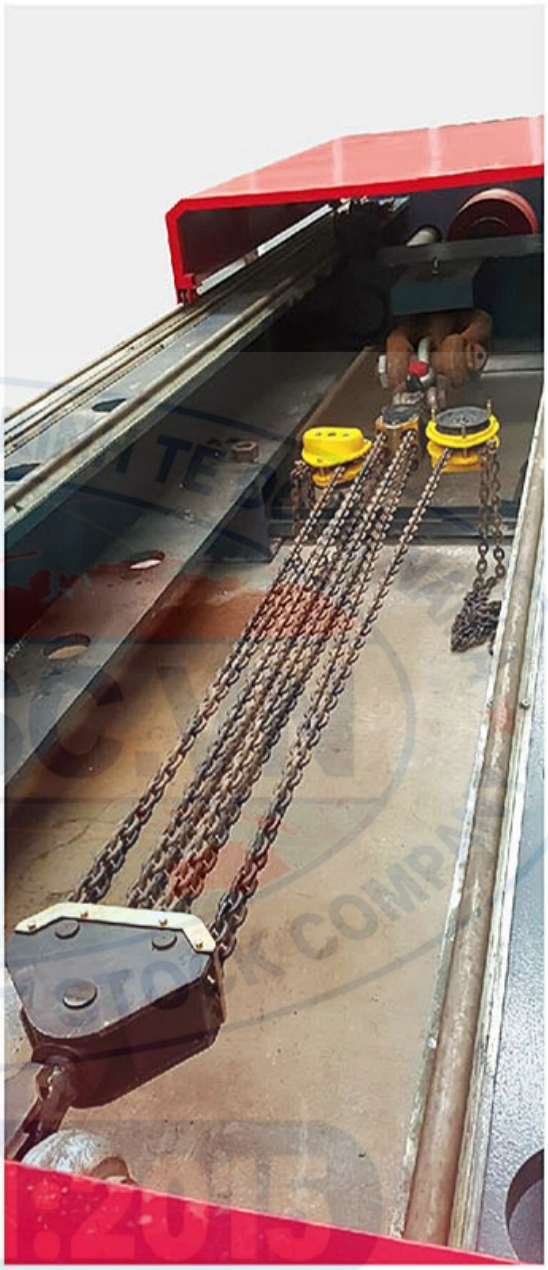

HSZ-D 手拉葫芦 CHAIN BLOCKS

0.5 Ton - 30 Ton

Model		HSZ-0.25D	HSZ-0.5D	HSZ-1D	HSZ-1.5D	HSZ-2D	HSZ-3D	HSZ-5D	HSZ-10D	HSZ-20D	HSZ-30D
Rated load (T)		0.25	0.5	1	1.5	2	3	5	10	20	30
Standard lift (m)		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3
Test load (T)		0.375	0.75	1.5	2.25	3	4.5	7.5	12.5	25	37.5
Efforts required at capacity (N)		187	224	281	290	328	307	332	342	435	417
Diameter of load chain (mm)		4	5	6	7.1	8	7.1	9	9	9	12
No. of load chains		1	1	1	1	1	2	2	4	8	10
Dimensions (mm)	A	120	148	173	196	211	230	279	463	840	703
	B	115	133	150	173	176	174	201	201	201	387
	C	20	346	376	442	470	560	688	765	950	1112
	D	21	28	32	38	40	38	50	64	82	82
Net weight (kg)		7.5	9.3	12	17	19.7	29	42.5	73.6	186.2	238
Extra weight per meter of extra lift (kg)		1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	3.1	4.6	9.8	19.6	23.9