KEY EYE POINT-S
眼型旋转吊环

M8~M64
公制螺纹/M


0.3~18t
工作载荷/WLL

Rotation 360°
360°旋转



- 不同受力角度均保证4倍安全系数
- 优质合金钢材质，专业锻造技术
- 规格齐全，并可满足定制需求
- 可追溯生产过程、原材料等信息
- 安装方便，螺栓顶部内六角
- 螺栓防腐蚀设计，适用更多工况
- 符合DIN EN 1677-1标准
- 螺栓等级10.9
- 经过6g通止规检验，适用精密螺纹孔

- Safety factor: 4:1
- High-quality alloy steel material, professional forging technology
- The specifications are complete and can meet customized needs
- Traceable production process, raw materials, and so on
- Easy to install
- The bolt's anti-corrosion design works in more conditions
- Standard: DIN EN 1677-1
- Bolt grade: 10.9
- Inspect with 6g go/no-go gauge

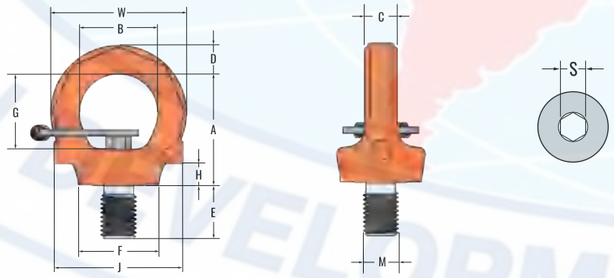

公制螺纹 | METRIC THREAD

产品编号 ITEM NO.	工作载荷 WLL/T	螺纹 M	尺寸参数 Dimensional Parameters / mm											锁紧扭矩 Locking Torque / Nm	净重 Kg
			E	A	B	C	D	F	J	H	W	G	S		
YD094S-M8	0.3	M8×1.25	12	36.5	25	10	10	25	41	5	44	25	6	10-40	0.14
YD094S-M10	0.4	M10×1.5	15	36.5	25	10	10	25	41	5	44	25	6	10-40	0.15
YD094S-M12	0.75	M12×1.75	18	44.5	30	11	11	33	47	7	52	30	8	15-40	0.23
YD094S-M14	0.75	M14×2.0	18	44.5	30	11	11	33	47	7	52	30	8	30-100	0.3
YD094S-M16	1.5	M16×2.0	24	50.5	35	15	13	36	58	10	61	34	10	45-130	0.39
YD094S-M18	1.5	M18×2.5	24	50.5	35	15	13	36	58	10	61	34	10	100-170	0.45
YD094S-M20	2.3	M20×2.5	30	58	40	17	15	44	68	13	70	39	12	100-170	0.65
YD094S-M22	2.3	M22×2.5	30	58	40	17	15	44	68	13	70	40	12	100-170	0.75
YD094S-M24	3.2	M24×3.0	36	71	49	20	17.5	53	75	14	84	48	14	190-280	1.1
YD094S-M27	3.2	M27×3.0	36	71	49	20	17.5	53	75	14	84	48	14	250-500	1.2
YD094S-M30	4.5	M30×3.5	45	88	61	25	22	66	95	20	105	60	17	270-600	2.13
YD094S-M33	4.5	M33×3.5	45	88	61	25	22	66	95	20	105	60	17	270-600	2.25
YD094S-M36	7	M36×4.0	54	106	73	30	26.5	76	116	28	126	72	22	270-600	3.7

- 安全系数4 :1；螺栓长度、螺纹规格可以根据要求制作；“B”为大结构体，“S”为小结构体
  Safety factor: 4:1. Bolt length and thread specification can be customized according to requirements. "B" represents large structure, and "S" represents small structure



起吊方式 Lifting method										
吊具肢数 Number	1	2	1	2	2		2	3-4		3-4
起吊角度 Angle	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry
产品编号 ITEM NO.	螺纹 M	工作极限载荷 Working limit load / T								
YD094S-M8	M8×1.25	1	2	0.3	0.6	0.42	0.3	0.3	0.63	0.45	0.3
YD094S-M10	M10×1.5	1	2	0.4	0.8	0.56	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4
YD094S-M12	M12×1.75	2	4	0.75	1.5	1	0.75	0.75	1.5	1.1	0.75
YD094S-M14	M14×2.0	2	4	0.75	1.5	1	0.75	0.75	1.5	1.1	0.75
YD094S-M16	M16×2.0	4	8	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.1	2.2	1.5
YD094S-M18	M18×2.5	4	8	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.1	2.2	1.5
YD094S-M20	M20×2.5	6	12	2.3	4.6	3.2	2.3	2.3	4.8	3.4	2.3
YD094S-M22	M22×2.5	6	12	2.3	4.6	3.2	2.3	2.3	4.8	3.4	2.3
YD094S-M24	M24×3.0	8	16	3.2	6.4	4.5	3.2	3.2	6.7	4.8	3.2
YD094S-M27	M27×3.0	8	16	3.2	6.4	4.5	3.2	3.2	6.7	4.8	3.2
YD094S-M30	M30×3.5	12	24	4.5	9	6.3	4.5	4.5	9.4	6.7	4.5
YD094S-M33	M33×3.5	12	24	4.5	9	6.3	4.5	4.5	9.4	6.7	4.5
YD094S-M36	M36×4.0	16	32	7	14	9.8	7	7	14.7	10.5	7

不得超过给定工作荷载极限
NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT
WARNING | 警 告

警 告 | WARNING
不得超过给定工作荷载极限
NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT