YDS SWIVEL HOIST RING
YDS旋转吊环

M8~M100
公制螺纹/M


0.5~50t
工作载荷/WLL

Rotation 360°
360°旋转

Pivot 180°
180°受力范围



- 不同受力角度均保证4倍安全系数 / Safety factor: 4:1
- 优质合金钢材质，专业锻造技术 / High-quality alloy steel material, professional forging technology
- 规格齐全，并可满足定制需求 / The specifications are complete and can meet customized needs
- 可追溯生产过程、原材料等信息 / Traceable production process, raw materials, and so on
- 安装方便，螺栓顶部内外六角 / Easy to install
- 符合DIN EN 1677-1标准 / Standard: DIN EN 1677-1
- 螺栓等级10.9 / Bolt grade: 10.9
- 旋转底座一体式设计，强度高 / The rotating base features an integrated design, offering high strength
- 经过6g通止规检验，适用精密螺纹孔 / Inspect with 6g go/no-go gauge

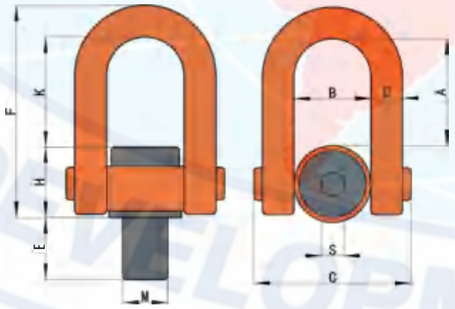


公制螺纹 | METRIC THREAD

产品编号 ITEM NO.	工作载荷 WLL/T	螺纹 M	尺寸参数 Dimensional Parameters / mm									锁紧扭矩 Locking Torque / Nm	净重 Kg
			E	A±3	B±3	C	D	F	K±3	H	S		
YDS-M8	0.5	M8×1.25	12	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	10-40	0.65
YDS-M10	0.7	M10×1.5	16	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	10-40	0.65
YDS-M12	1	M12×1.75	18	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	15-40	0.65
YDS-M14	1.5	M14×2.0	21	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	30-100	0.66
YDS-M16	2	M16×2.0	24	50.5	37	76	14	101.5	49.5	38	8	45-130	0.67
YDS-M18	2.5	M18×2.5	40	74.5	54	105	20	145.0	77	48	12	100-170	1.8
YDS-M20	3	M20×2.5	40	74.5	54	105	20	145.0	77	48	12	100-170	1.8
YDS-M22	3	M22×2.5	40	74.5	54	105	20	145.0	77	48	12	100-170	1.9
YDS-M24	4.5	M24×3.0	40	74.5	54	105	20	145.0	77	48	12	190-280	1.9
YDS-M27	5	M27×3.0	40	98.5	73	146	30	201.5	103.5	68	17	250-500	5.3
YDS-M30	7.3	M30×3.5	45	98.5	73	146	30	201.5	103.5	68	17	270-600	5.3
YDS-M33	8	M33×3.5	50	98.5	73	146	30	201.5	103.5	68	17	270-600	5.3
YDS-M36	10	M36×4.0	54	98.5	73	146	30	201.5	103.5	68	17	270-600	5.4
YDS-M39	10	M39×4.0	58	98.5	73	146	30	201.5	103.5	68	17	350-800	5.6
YDS-M42	12.5	M42×4.5	63	98.5	73	146	30	201.5	103.5	68	17	350-800	5.8

- 安全系数4 :1；螺栓长度、螺纹规格可以根据要求制作；“B”为大结构体，“S”为小结构体
  Safety factor: 4:1. Bolt length and thread specification can be customized according to requirements. "B" represents large structure, and "S" represents small structure

不得超过给定工作荷载极限 NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT WARNING | 警 告

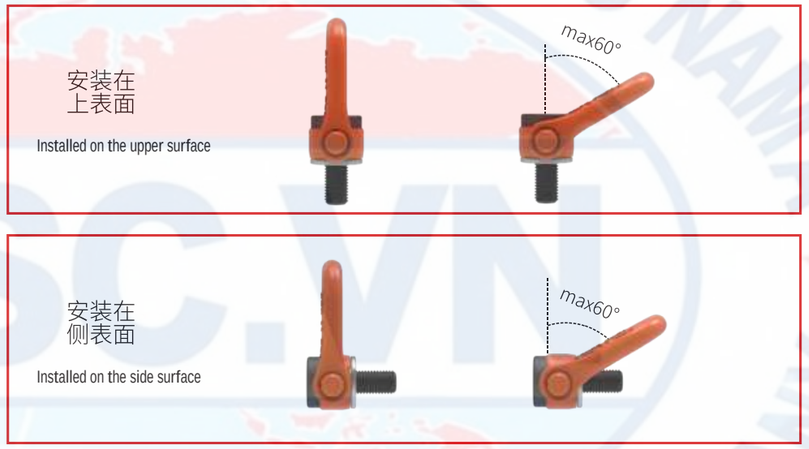

起吊方式 Lifting method											
吊具肢数 Number	1	2	1	2	2		2	3-4		3-4	
起吊角度 Angle	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry	
产品编号 ITEM NO.	螺纹 M	工作极限载荷 Working limit load / T									
YDS-M8	M8×1.25	0.8	1.6	0.5	1	0.7	0.5	0.5	1.1	0.8	0.5
YDS-M10	M10×1.5	1.2	2.4	0.7	1.4	1	0.7	0.7	1.5	1.1	0.7
YDS-M12	M12×1.75	1.5	3	1	2	1.4	1	1	2.1	1.5	1
YDS-M14	M14×2.0	2.4	4.8	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.15	2.3	1.5
YDS-M16	M16×2.0	3.2	6.8	2	4	2.8	2	2	4.2	3	2
YDS-M18	M18×2.5	4	8	2.5	5	3.5	2.5	2.5	5.25	3.75	2.5
YDS-M20	M20×2.5	5	10	3	6	4.2	3	3	6.3	4.5	3
YDS-M22	M22×2.5	6.4	12.8	3	6	4.2	3	3	6.3	4.5	3
YDS-M24	M24×3.0	7.5	15	4.5	9	6.3	4.5	4.5	9.45	6.8	4.5
YDS-M27	M27×3.0	9	18	5	10	7	5	5	10.5	7.5	5
YDS-M30	M30×3.5	11	22	7.3	14.6	10.2	7.3	7.3	15.3	11	7.3
YDS-M33	M33×3.5	13	26	8	16	11.2	8	8	16.8	12	8
YDS-M36	M36×4.0	14.5	29	10	20	14	10	10	21	15	10
YDS-M39	M39×4.0	15	30	10	20	14	10	10	21	15	10
YDS-M42	M42×4.5	15	30	12.5	25	17.5	12.5	12.5	26.3	18.8	12.5

警 告 | WARNING 不得超过给定工作荷载极限 NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT