KEY EYE POINT
眼型旋转吊环

M8~M48
公制螺纹/M


0.3~12t
工作载荷/WLL

Rotation 360°
360°旋转



带止动片
equipped with stopper

- 不同受力角度均保证4倍安全系数 / Safety factor: 4:1
- 优质合金钢材质，专业锻造技术 / High-quality alloy steel material, professional forging technology
- 规格齐全，并可满足定制需求 / The specifications are complete and can meet customized needs
- 可追溯生产过程、原材料等信息 / Traceable production process, raw materials, and so on
- 安装方便，螺栓顶部内六角 / Easy to install
- 符合DIN EN 1677-1标准 / Standard: DIN EN 1677-1
- 螺栓等级10.9 / Bolt grade: 10.9
- 经过6g通止规检验，适用精密螺纹孔 / Inspect with 6g go/no-go gauge

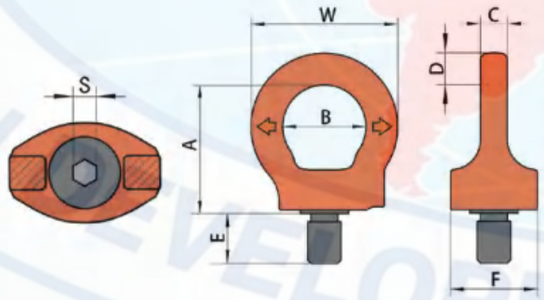



公制螺纹 | METRIC THREAD

产品编号 ITEM NO.	工作载荷 WLL/T	螺纹 M	尺寸参数 Dimensional Parameters / mm								锁紧扭矩 Locking Torque / Nm	净重 Kg
			E	A	B	C	D	F	W	S		
YD094-M8	0.3	M8×1.25	12	40	25	8	9.5	26	44	6	10-40	0.12
YD094-M10	0.4	M10×1.5	15	40	25	8	9.5	26	44	6	10-40	0.13
YD094-M12	0.75	M12×1.75	18	47	30	10	11	32	52	8	15-40	0.2
YD094-M14	0.75	M14×2.0	18	47	30	10	11	32	52	8	30-100	0.2
YD094-M16	1.5	M16×2.0	24	54	35	14	13	39	61	10	45-130	0.4
YD094-M18	1.5	M18×2.5	24	54	35	14	13	39	61	10	100-170	0.4
YD094-M20	2.3	M20×2.5	30	63	40	16	15	47	70	12	100-170	0.6
YD094-M22	2.3	M22×2.5	30	63	40	16	15	47	70	12	100-170	0.6
YD094-M24	3.2	M24×3.0	36	73	48	19	18	55	84	14	190-280	1
YD094-M27	3.2	M27×3.0	36	73	48	19	18	55	84	14	250-500	1
YD094-M30	4.5	M30×3.5	45	91.5	60	24	22.5	67	105	17	270-600	1.9
YD094-M33	4.5	M33×3.5	45	91.5	60	24	22.5	67	105	17	270-600	1.9
YD094-M36	7	M36×4.0	54	114	72	29	27	85	126	22	270-600	3.6
YD094-M42	9	M42×4.5	63	130	82	34	32.5	98	147	22	350-800	5.6
YD094-M48	12	M48×5.0	72	151	96	38	36	114	168	27	350-800	8.5

- 安全系数4 :1；螺栓长度、螺纹规格可以根据要求制作；“B”为大结构体，“S”为小结构体
  Safety factor: 4:1. Bolt length and thread specification can be customized according to requirements. "B" represents large structure, and "S" represents small structure

不得超过给定工作荷载极限 NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT WARNING | 警 告

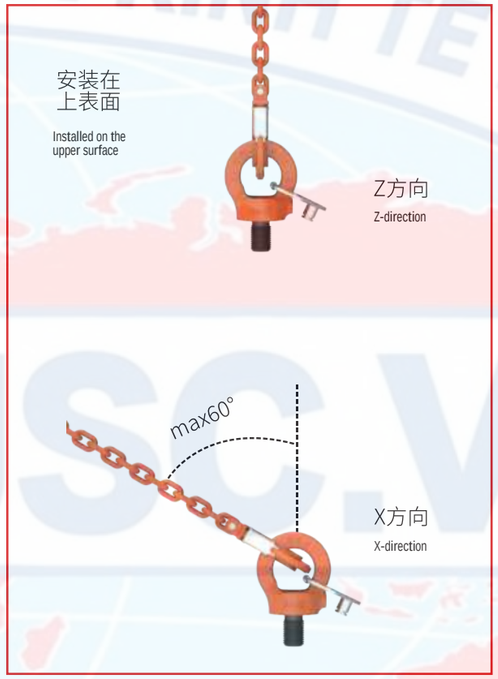

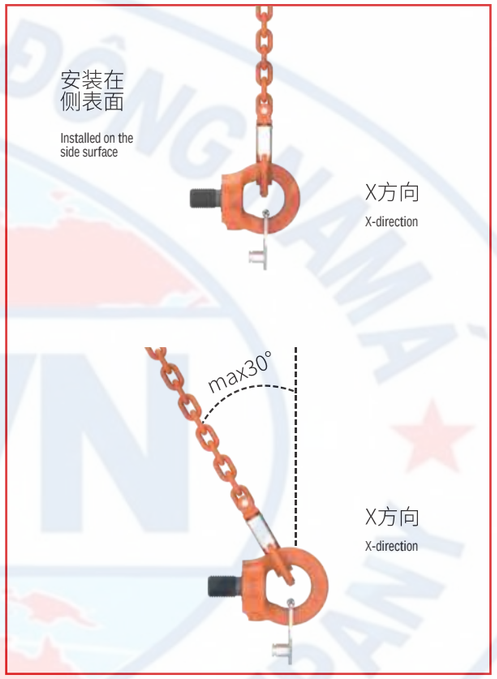

起吊方式 Lifting method											
吊具肢数 Number	1	2	1	2	2		2	3-4		3-4	
起吊角度 Angle	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry	
产品编号 ITEM NO.	螺纹 M	工作极限载荷 Working limit load / T									
YD094-M8	M8×1.25	1	2	0.3	0.6	0.42	0.3	0.3	0.63	0.45	0.3
YD094-M10	M10×1.5	1	2	0.4	0.8	0.56	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4
YD094-M12	M12×1.75	2	4	0.75	1.5	1	0.75	0.75	1.5	1.1	0.75
YD094-M14	M14×2.0	2	4	0.75	1.5	1	0.75	0.75	1.5	1.1	0.75
YD094-M16	M16×2.0	4	8	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.1	2.2	1.5
YD094-M18	M18×2.5	4	8	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.1	2.2	1.5
YD094-M20	M20×2.5	6	12	2.3	4.6	3.2	2.3	2.3	4.8	3.4	2.3
YD094-M22	M22×2.5	6	12	2.3	4.6	3.2	2.3	2.3	4.8	3.4	2.3
YD094-M24	M24×3.0	8	16	3.2	6.4	4.5	3.2	3.2	6.7	4.8	3.2
YD094-M27	M27×3.0	8	16	3.2	6.4	4.5	3.2	3.2	6.7	4.8	3.2
YD094-M30	M30×3.5	12	24	4.5	9	6.3	4.5	4.5	9.4	6.7	4.5
YD094-M33	M33×3.5	12	24	4.5	9	6.3	4.5	4.5	9.4	6.7	4.5
YD094-M36	M36×4.0	16	32	7	14	9.8	7	7	14.7	10.5	7
YD094-M42	M42×4.5	24	48	9	18	12.6	9	9	18.9	13.5	9
YD094-M48	M48×5.0	32	64	12	24	16.8	12	12	25	18	12

警 告 | WARNING 不得超过给定工作荷载极限 NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT