ULTRA-HIGH LOAD FLANGE HOIST RING
重型法兰吊点

M42~M48
公制螺纹/M

85~250t
工作载荷/WLL


Rotation 360°
360°旋转

Pivot 180°
180°受力范围

- 不同受力角度均保证4倍安全系数
- 优质合金钢材质，专业锻造技术
- 载荷大，专用于重型起吊
- 可追溯生产过程、原材料等信息
- 安装方便，螺栓顶部内外六角
- 吊环表面静电喷涂，防腐蚀性强
- 符合DIN EN 1677-1标准
- 螺栓等级10.9
- 经过6g通止规检验，适用精密螺纹孔

- Safety factor: 4:1
- High-quality alloy steel material, professional forging technology
- With a large load capacity, it is specifically designed for heavy lifting
- Traceable production process, raw materials, and so on
- Easy to install
- Surface electrostatic spraying, with strong corrosion resistance
- Standard: DIN EN 1677-1
- Bolt grade: 10.9
- Inspect with 6g go/no-go gauge



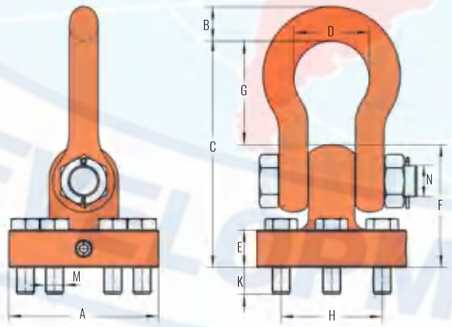

公制螺纹 | METRIC THREAD

产品编号 ITEM NO.	工作载荷 WLL/T	螺纹 M	尺寸参数 Dimensional Parameters / mm										锁紧扭矩 Locking Torque / Nm	净重 Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	K	N		
YD098-85T	85	6-M48×5.0	400	75	600.0	190	100	326.0	274.0	310	71	82	350-800	200
YD098-100T	100	6-M48×5.0	400	75	600.0	190	100	326.0	274.0	310	71	82	350-800	200
YD098-120T	120	6-M48×5.0	570	89	688.5	238	120	391.5	297.0	445	75	95	350-800	414
YD098-150T	150	10-M42×4.5	570	102	729.0	275	120	417.0	312.0	420	63	108	350-800	487
YD098-200T	200	10-M48×5.0	650	120	891.0	290	130	474.0	417.0	500	71	130	350-800	729
YD098-250T	250	12-M48×5.0	730	140	1053.0	305	150	567.5	485.5	580	72	150	350-800	1031

◆ 安全系数4 :1；螺栓长度、螺纹规格可以根据要求制作
Safety factor: 4:1. Bolt length and thread specification can be customized according to requirements.

不得超过给定工作荷载极限 NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT WARNING | 警 告

单只吊环载荷 **85-250** 吨

The load of a lifting ring can reach 85 to 250 tons.



起吊方式 Lifting method									
吊具肢数 Number	1	2	2		2		3-4		3-4	
起吊角度 Angle	0°	0°	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry		0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry	

产品编号 ITEM NO.	螺纹 M	工作极限载荷 Working limit load / T							
YD098-85T	6-M48×5.0	85	170	120	85	85	180	128	85
YD098-100T	6-M48×5.0	100	200	141	100	100	212	150	100
YD098-120T	6-M48×5.0	120	240	170	120	120	255	180	120
YD098-150T	10-M42×4.5	150	300	212	150	150	318	225	150
YD098-200T	10-M48×5.0	200	400	283	200	200	424	300	200
YD098-250T	12-M48×5.0	250	500	354	250	250	530	375	250

警 告 | WARNING 不得超过给定工作荷载极限 NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT