# NUT TYPE HOIST RING
# 万向旋转吊环-螺母型


M8~M100
公制螺纹/M

0.4~40t
工作载荷/WLL

Rotation 360°
360°旋转

Pivot 230°
180°受力范围

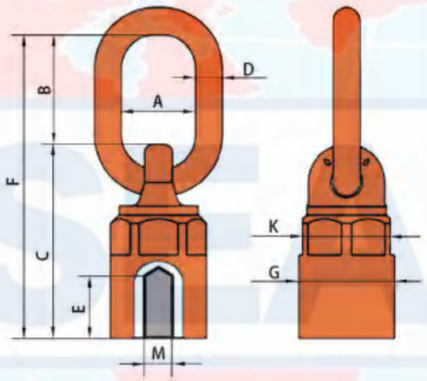


公制螺纹 | METRIC THREAD

| 产品编号 ITEM NO. | 工作载荷 WLL/T | 螺纹 M | 尺寸参数 Dimensional Parameters / mm | | | | | | | | 净重 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | E | A±2 | B±3 | C | D | F±3 | G | K | |
| YD0832-M8 | 0.4 | M8×1.25 | 15 | 30 | 43.5 | 82 | 12 | 125.5 | 40 | 37 | 0.7 |
| YD0832-M10 | 0.6 | M10×1.5 | 15 | 30 | 43.5 | 82 | 12 | 125.5 | 40 | 37 | 0.7 |
| YD0832-M12 | 0.7 | M12×1.75 | 15 | 30 | 43.5 | 82 | 12 | 125.5 | 40 | 37 | 0.7 |
| YD0832-M14 | 1.25 | M14×2.0 | 20 | 30 | 43.5 | 82 | 12 | 125.5 | 40 | 37 | 0.7 |
| YD0832-M16 | 1.5 | M16×2.0 | 20 | 30 | 43.5 | 82 | 12 | 125.5 | 40 | 37 | 0.7 |
| YD0832-M18 | 2.0 | M18×2.5 | 25 | 40 | 67 | 128 | 20 | 195 | 70 | 64.5 | 3.2 |
| YD0832-M20 | 2.5 | M20×2.5 | 25 | 40 | 67 | 128 | 20 | 195 | 70 | 64.5 | 3.2 |
| YD0832-M22 | 2.5 | M22×2.5 | 25 | 40 | 67 | 128 | 20 | 195 | 70 | 64.5 | 3.2 |
| YD0832-M24 | 4 | M24×3.0 | 30 | 40 | 67 | 128 | 20 | 195 | 70 | 64.5 | 3.2 |
| YD0832-M30 | 6 | M30×3.5 | 40 | 51 | 95 | 164 | 22 | 259 | 79 | 74 | 5.3 |
| YD0832-M33 | 7.5 | M33×3.5 | 40 | 51 | 95 | 164 | 22 | 259 | 79 | 74 | 5.3 |
| YD0832-M36 | 10 | M36×4.0 | 45 | 51 | 95 | 164 | 22 | 259 | 79 | 74 | 5.2 |
| YD0832-M39 | 10 | M39×4.0 | 45 | 51 | 95 | 164 | 22 | 259 | 79 | 74 | 5.1 |
| YD0832-M42 | 13 | M42×4.5 | 63 | 65 | 108 | 190.5 | 26 | 298.5 | 93 | 85 | 8.3 |
| YD0832-M45 | 13 | M45×4.5 | 68 | 65 | 108 | 190.5 | 26 | 298.5 | 93 | 85 | 8.1 |
| YD0832-M48 | 14 | M48×5.0 | 68 | 65 | 108 | 190.5 | 26 | 298.5 | 93 | 85 | 8 |
| YD0832-M52 | 20 | M52×5.0 | 84 | 70 | 120 | 254 | 32 | 374 | 105 | 95 | 13.8 |
| YD0832-M56 | 20 | M56×5.5 | 84 | 70 | 120 | 254 | 32 | 374 | 105 | 95 | 13.5 |
| YD0832-M60 | 20 | M60×5.5 | 90 | 70 | 120 | 254 | 32 | 374 | 105 | 95 | 13.2 |
| YD0832-M64 | 20 | M64×6.0 | 95 | 70 | 120 | 254 | 32 | 374 | 105 | 95 | 12.9 |
| YD0832-M72 | 31.5 | M72×6.0 | 108 | 90 | 138 | 347 | 48 | 485 | 169 | 155 | 48 |
| YD0832-M80 | 35 | M80×6.0 | 120 | 90 | 138 | 352 | 48 | 490 | 169 | 155 | 48 |
| YD0832-M90 | 40 | M90×6.0 | 135 | 90 | 138 | 388 | 48 | 526 | 169 | 155 | 52 |
| YD0832-M100 | 40 | M100×6.0 | 135 | 90 | 138 | 388 | 48 | 526 | 169 | 155 | 50 |

◆ 安全系数4 :1；螺栓长度、螺纹规格可以根据要求制作
Safety factor: 4:1. Bolt length and thread specification can be customized according to requirements.




不得超过给定工作荷载极限
NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT
WARNING | 警 告



# CONCRETE CLUTCHES
# 混凝土预制件吊具



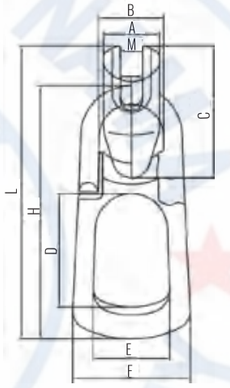


| 产品编号 ITEM NO. | 工作载荷 WLL/T | 尺寸参数 Dimensional Parameters / mm | | | | | | | | | 净重 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A±1 | B±1 | C±2 | D±1 | E±1 | F±1 | H±1 | M±2 | L±2 | |
| YD095-1-1.3 | 1.3 | 33 | 42.0 | 80.4 | 70.5 | 45.0 | 73 | 160 | 11 | 186 | 0.89 |
| YD095-1.5-2.5 | 2.5 | 41 | 49.0 | 102.0 | 85.0 | 57.0 | 88 | 188 | 16 | 227 | 1.3 |
| YD095-3-5 | 5.0 | 55 | 70.0 | 133.0 | 88.0 | 69.0 | 110 | 242 | 22 | 282 | 3.65 |
| YD095-6-10 | 10.0 | 73 | 92.0 | 176.0 | 116.0 | 83.0 | 161 | 342 | 30 | 391 | 10.01 |
| YD095-12-20 | 20.0 | 110 | 114.5 | 224.0 | 133.5 | 107.5 | 182 | 437 | 42 | 497 | 20.37 |
| YD095-12-32 | 32.0 | 154 | 172.0 | 307.0 | 189.0 | 164.0 | 272 | 560 | 52 | 661 | 46.5 |

◆ 安全系数4 :1
Safety factor: 4:1.

警 告 | WARNING
不得超过给定工作荷载极限
NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT