UNIVERSAL HOIST RING-S
万向旋转吊环



M8~M150
公制螺纹/M


0.4~50t
工作载荷/WLL


Rotation 360°
360°旋转

Pivot 230°
230°受力范围

- 不同受力角度均保证4倍安全系数
- 优质合金钢材质，专业锻造技术
- 规格齐全，并可满足定制需求
- 可追溯生产过程、原材料等信息
- 安装方便，螺栓顶部内外六角
- 螺栓防腐蚀设计，适用更多工况
- 符合DIN EN 1677-1标准
- 螺栓等级10.9
- 经过6g通止规检验，适用精密螺纹孔

- Safety factor: 4:1
- High-quality alloy steel material, professional forging technology
- The specifications are complete and can meet customized needs
- Traceable production process, raw materials, and so on
- Easy to install
- The bolt's anti-corrosion design works in more conditions
- Standard: DIN EN 1677-1
- Bolt grade: 10.9
- Inspect with 6g go/no-go gauge

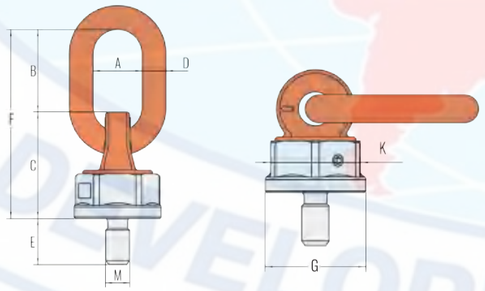



内含滚珠

built-in ball bearings

公制螺纹 | METRIC THREAD

产品编号 ITEM NO.	工作载荷 WLL/T	螺纹 M	尺寸参数 Dimensional Parameters / mm								锁紧扭矩 Locking Torque / Nm	净重 Kg
			E	A±2	B±3	C	D	F±3	G	K		
YD083S-M8	0.4	M8×1.25	12	30	43	53	13	96	42	37	10-40	0.48
YD083S-M10	0.6	M10×1.5	19	30	43	53	13	96	42	37	10-40	0.49
YD083S-M12S	0.7	M12×1.75	19	30	43	53	13	96	42	37	15-40	0.49
YD083S-M14	1.25	M14×2.0	31.8	30	43	53	13	96	42	37	30-100	0.51
YD083S-M16S	1.5	M16×2.0	31.8	30	43	53	13	96	42	37	45-130	0.52
YD083S-M12B	1.05	M12×1.75	19	34	54	70.5	16	124.5	61	54.5	15-40	1.2
YD083S-M16B	1.9	M16×2.0	30	34	54	70.5	16	124.5	61	54.5	45-130	1.2
YD083S-M18S	1.9	M18×2.5	30	34	54	70.5	16	124.5	61	54.5	100-170	1.2
YD083S-M20S	2	M20×2.5	30	34	54	70.5	16	124.5	61	54.5	100-170	1.3
YD083S-M22S	2	M22×2.5	30	34	54	70.5	16	124.5	61	54.5	100-170	1.3
YD083S-M24S	3.15	M24×3.0	30	34	54	70.5	16	124.5	61	54.5	100-170	1.3
YD083S-M18B	2	M18×2.5	38.1	40	68	88	20	156	72	64.5	100-170	2.2
YD083S-M20B	2.5	M20×2.5	38.1	40	68	88	20	156	72	64.5	100-170	2.2

- 安全系数4 :1；螺栓长度、螺纹规格可以根据要求制作；“B”为大结构体，“S”为小结构体
  Safety factor: 4:1. Bolt length and thread specification can be customized according to requirements. "B" represents large structure, and "S" represents small structure

不得超过给定工作荷载极限
NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT
WARNING | 警 告



起吊方式
Lifting method

吊具肢数 Number	1	2	1	2	2		2	3-4		3-4
起吊角度 Angle	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry
产品编号 ITEM NO.	螺纹 M	工作极限载荷 Working limit load / T									
YD083S-M8	M8×1.25	0.6	1.2	0.4	0.8	0.6	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4
YD083S-M10	M10×1.5	0.9	1.8	0.6	1.2	0.8	0.6	0.6	1.3	0.9	0.6
YD083S-M12S	M12×1.75	1.2	2.4	0.7	1.4	1	0.7	0.7	1.5	1.1	0.7
YD083S-M14	M14×2.0	2	4	1.25	2.5	1.8	1.3	1.3	2.6	1.9	1.3
YD083S-M16S	M16×2.0	2.6	5.2	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.2	2.3	1.5
YD083S-M12B	M12×1.75	1.6	3.2	1.05	2.1	1.5	1.1	1.1	2.2	1.6	1.1
YD083S-M16B	M16×2.0	3	6	1.9	3.8	2.7	1.9	1.9	4	2.9	1.9
YD083S-M18S	M18×2.5	3	6	1.9	3.8	2.7	1.9	1.9	4	2.9	1.9
YD083S-M20S	M20×2.5	3.5	7	2	4	2.8	2	2	4.2	3	2
YD083S-M22S	M22×2.5	3.5	7	2	4	2.8	2	2	4.2	3	2
YD083S-M24S	M24×3.0	5	10	3.15	6.3	4.4	3.2	3.2	6.6	4.7	3.2
YD083S-M18B	M18×2.5	3.6	7.2	2	4	2.8	2	2	4.2	3	2
YD083S-M20B	M20×2.5	4	8	2.5	5	3.5	2.5	2.5	5.3	3.8	2.5

警 告 | WARNING
不得超过给定工作荷载极限
NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT