
[KP-1419]



＼ WELDLESS ROUND RING (단조 센타링)


Size (in.)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)		Weight (kg)
		A	B	
5/8 x 2	1.5	16	50	0.5
3/4 x 3	2.3	20	75	0.8
7/8 x 4	3.3	22	100	1.4
7/8 x 5 1/2	2.5	22	140	1.9
1 x 4	4.9	25	100	1.8
1 x 5 1/2	4.9	25	140	2.3
1 1/8 x 6	4.7	28	150	2.8
1 1/4 x 6	7.7	32	150	4.2
1 1/4 x 10	7.7	32	254	6.2
1 3/8 x 6	8.6	35	152	5
1 1/2 x 8	11.3	38	203	7.3
2 x 12	16	50	304	18.2

[KP-1420]

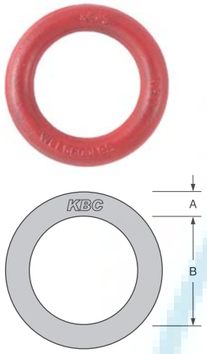

＼ WELDLESS SLING LINK (슬링링크)

- 체인과 체인 / 장치 등을 연결하는 역할
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Size (in.)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)					Weight (kg)
		B	C	D	E	F	
1/2	3.2	38	25	100	76	13	0.3
5/8	4.1	48	32	127	95	16	0.5
3/4	5.5	57	38	152	114	19	0.9
7/8	6.8	67	45	178	133	22	1.3
1	11	76	50	203	152	25	2
1 1/4	16.3	100	63	260	190	32	3.5
1 3/8	18.8	105	70	280	210	35	5.1


[KP-1100]

PL



＼ GR80 CLEVIS LINK (클레비스 링크)

- 체인과 연결 리프팅 용도
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Chain Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)					Weight (kg)
		L	G	T	H	K	
13	5.4	120	100	30	19	205	1.3


[KP-1216]

PL



＼ GR80 OMEGA LINK (오메가 링크)

- 체인과 링크 / 장치등을 연결하는 역할
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Chain Size (mm)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)					Weight (kg)
		K	T	P	D	S	
6	1.2	28	20	9	21	7.5	0.11
7.8	2	33	25	11	27	9	0.14
10	3.2	45	32	13	32	13	0.4
13	5.4	56	40	17	42	16	1
16	8.2	68	50	21	50	19.5	1.4
18.2	12.5	80	58	25	58	24.5	2.3


[KP-1217]

PL



＼ HATCH COVER CHAIN COUPLING (하치카프링)

- 하치카버 체인 연결용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Chain Diameter d (mm)	B.T.L (T)	Pitch p	A	B	C	R	Pin Hole	Weight (kg / m)
11	10	43	65	13	41	6.5	5.5	0.15
14	19	50	78	15	52	7.7	6.3	0.27
16	21	55	87	18	59	8.7	7	0.4

[KP-1421]



＼ GR80 CONNECTING FITTING

Size (T)	S.W.L (T)	B.T.L (T)	Weight (kg)
3	3	15	0.73
5	5	25	1.2
8	8	40	1.6