


KT-GT SERIES GEARED TROLLEY (GCL610)




Rated load (t)	Test load (t)	Dimension (mm) A	B	C	H	I-Beam recommended	Weight (kg)
0.5	0.75	271	172	190.0	108.5	75-125	9.0
1.0	1.50	271	206	222.0	122.0	75-125	12.6
1.5	2.25	308	231	238.5	130.0	100-150	15.9
2.0	3.00	308	240	267.0	132.5	100-150	17.0
3.0	4.50	342	279	319.0	181.0	100-150	25.0
5.0	7.50	384	318	384.0	219.0	125-175	50.0
10.0	15.00	442	380	490.0	275.0	125-180	100.0

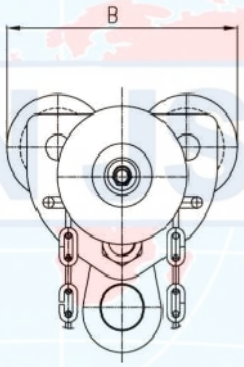

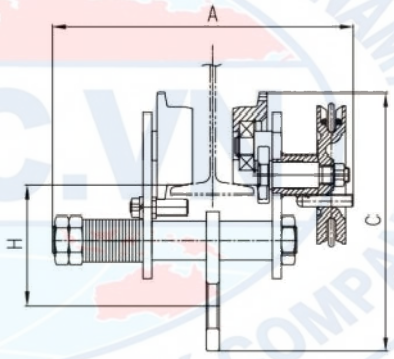







KT-PT SERIES PLAIN TROLLEY (GCT610)

Rated load (t)	Test load (t)	Dimensions (mm) A	B	C	H	I-Beam recommended	Weight (kg)
0.5	0.75	208	172	190.0	108.5	75-125	3.3
1.0	1.50	220	206	222.0	122.0	75-125	7.9
1.5	2.25	260	231	238.5	130.0	100-150	12.0
2.0	3.00	260	240	267.0	132.5	100-150	13.2
3.0	4.50	285	279	319.0	181.0	100-150	23.0
5.0	7.50	338	318	384.0	219.0	125-175	44.0
10.0	15.00	362	380	490.0	275.0	125-180	88.0

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔNG NAM Á
ASEAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
ASEANDSC.VN
ISO 9001:2015
Since 2006