


KT-G TYPE GEARED TROLLEY (TG) / with ANTI-COLLISION




Rated load (t)	Test load (t)	Chain pull to lift full load (N)	Dimensions (mm) A	B	C	H	I-Beam recommended	Weight (kg)
0.5	0.75	60	248	196	190	108	68-126	9
1.0	1.50	80	280	236	211	115	80-146	14
2.0	3.00	140	318	273	236	130	80-168	16
3.0	4.50	150	340	320	295	164	88-168	27
5.0	7.50	170	365	366	334	177	100-170	50
10.0	15.00	320	410	389	460	237	122-203	93
20.0	30.00	340	475	798	575	300	122-203	215
30.0	37.50	352	392	625	551	260	150-180	230



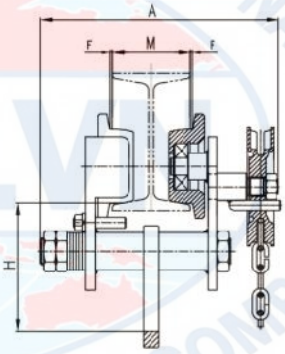

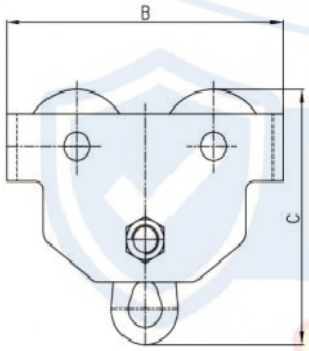

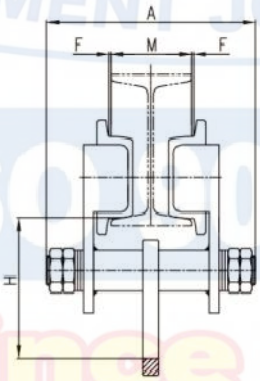



KT-P TYPE PLAIN TROLLEY (TP) / with ANTI-COLLISION

Rated load (t)	Test load (t)	Dimensions (mm) A	B	C	H	I-Beam recommended	Weight (kg)
0.5	0.75	208	196	190	108	68-126	5.5
1.0	1.50	242	236	211	115	80-146	9.5
2.0	3.00	280	273	236	130	80-168	13.5
3.0	4.50	300	320	295	164	88-168	25.0
5.0	7.50	316	366	334	177	100-170	44.0
10.0	15.00	343	389	460	237	122-203	90.0

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỒNG NAMÁ
ASEAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
ASEANSC.VN
ISO 9001:2015
Since 2006