
KT-C CHAIN BLOCK

SPECIFICATION										
Rated load (T)		0.50	1.00	1.50	2.00	3.00	5.00	10.00	15.00	20.00	30.00
Test Load (T)		0.75	1.50	2.25	3.00	4.50	7.50	12.50	18.75	25.00	37.50
Standard Lift (m)		2.50	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Efforts required at capacity (N)		262.00	324.00	395.00	330.00	402.00	430.00	438.00	447.00	438.00	442.00
Diameter of load Chain (mm)		5.00	6.00	7.10	6.00(8.00)	7.10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
No. of load chain		1.00	1.00	1.00	2.00(1.00)	2.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Dimensions (mm)	**A**	127.00	156.00	180.00	156.00	180.00	230.00	410.00	410.00	645.00	710.00
	B	115.00	131.00	142.00	131.00	142.00	171.00	171.00	204.00	215.00	398.00
	C	288.00	334.00	415.00	459.00	536.00	660.00	738.00	1028.00	1002.00	1050.00
	D	23.00	24.00	36.00	34.00	35.00	47.00	61.00	81.60	81.60	81.60
Weight (kg)		7.00	10.50	15.50	16.00	23.00	39.00	69.00	95.00	155.00	237.00
Extra weight per meter of extra lift (kg)		1.50	1.80	2.00	27.00	3.20	5.30	9.80	14.20	19.60	23.90




"KONDO" brand plate on product






"KONDO" embossed mark

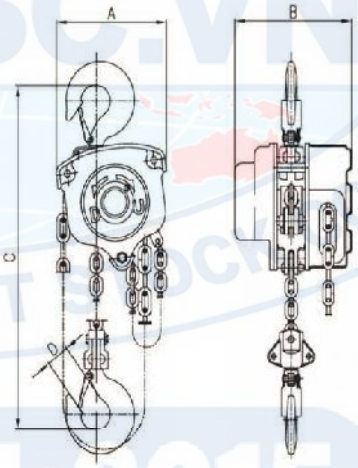

KT-C Chain Block
(Single Chain)

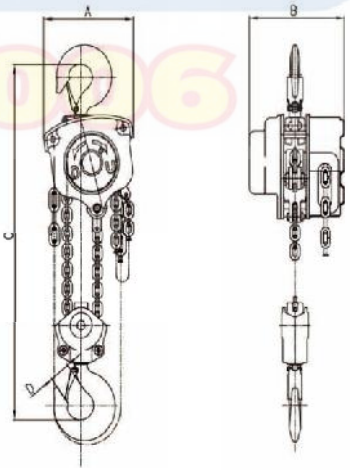

KT-C Chain Block
(Double Chain)