GOOD DESIGN AWARD 2025

LPE [リフティングポイント：アイボルト形]


巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保！

ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。
つり荷への取付方法は3Way。手締め、工具使用いずれも可能。

安全率 5倍



LPE1J016

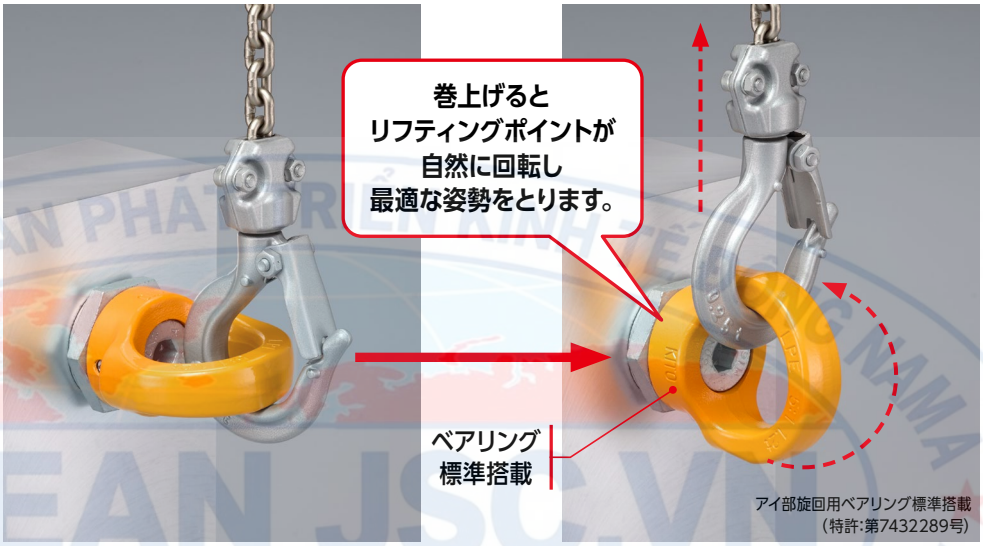

アイ部旋回用ベアリング標準搭載
（特許:第7432289号）





あらゆる現場に対応できる
3Wayの取付方法








◎一時的なつり上げの場合は、工具の使用なしに、手締めで使用できます。

LPE

ボルトサイズ	使用荷重 (t) 横つり	使用荷重 (t) 垂直つり	品目コード ご注文は品目コードをお伝えください	形式	首下長さ :l (mm)	寸法 (mm) A	B	C	D	E	F	G	H	b	c	h	ボルト締付トルク (N･m)	質量 (kg)
M8	0.24	0.64	LPE1J008A001-00011	LPE1J008	13	46	30	9	30	Φ29	5	35	52	25	7	45	10	0.15
M10	0.4	0.8	LPE1J010A001-00011	LPE1J010	16												25	0.16
M12	0.6	1.6	LPE1J012A001-00011	LPE1J012	19	54	37	13	36	Φ35	8	42	62	29	9	53	40	0.27
M16	1.2	2.8	LPE1J016A001-00011	LPE1J016	25	62	40	17	41	Φ39	10	47	70	33	11	59	60	0.43
M20	1.8	4.8	LPE1J020A001-00011	LPE1J020	30	78	47	22	50	Φ49	12	58	89	41	14	75	90	0.9
M24	2.5	6.4	LPE1J024A001-00011	LPE1J024	36	89	56	26	65	Φ64	17	75	108	49	17	91	135	1.68
M30	3.5	9.5	LPE1J030A001-00011	LPE1J030	45	113	70	32	80	Φ78	19	92	127	58	22	105	270	2.86



◎製品のリング部には、「横つり」時の使用荷重が刻印されています。
◎ロングボルト（首下長さの延長）をご希望の際は、LPAまたはLPBをご使用ください（P6-P7参照）。
◎ボルトの仕様は、メートル並目ねじ（JIS B 0205-2:2001）です。