STEEL WIRE ROPE

Millimeter in Diameter

6x24+7FC

DIN 3068




NOMINAL DIA.(MM)	WEIGHT (KG/100M)	MINIMUM BREAKING LOAD(KN)
		1960 GRADE
8	20.4	31.7
9	25.8	40.1
10	31.8	49.6
11	38.5	60.0
12	45.8	71.4
13	53.8	83.8
14	62.4	97.1
15	71.6	112
16	81.5	127
17	92.0	143
18	103	161
19	115	179
20	127	198
21	140	219
22	154	240
24	183	285
25	199	310
26	215	335
28	250	389
30	286	446
32	326	507
34	368	573

STEEL WIRE ROPE

Millimeter in Diameter

6x7+FC / 7x7 WITH COATING

EN 12385-4

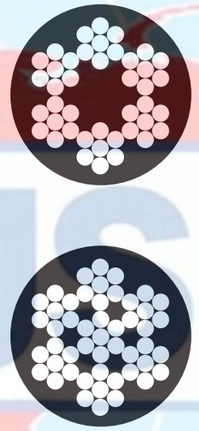

NOMINAL DIA. (MM)	WEIGHT(KG/100M)		MINIMUM BREAKING LOAD(KN)			
			1770 GRADE		1960 GRADE	
	FIBER CORE	STEEL CORE	FIBER CORE	STEEL CORE	FIBER CORE	STEEL CORE
2 - 3	1.93	2.09	2.35	2.54	2.60	2.81
2 - 4	2.59	2.75	2.35	2.54	2.60	2.81
2 - 5	3.43	3.59	2.35	2.54	2.60	2.81
3 - 4	3.94	4.29	5.29	5.72	5.86	6.33
3 - 5	4.79	5.14	5.29	5.72	5.86	6.33
4 - 5	6.67	7.29	9.40	10.2	10.4	11.3
4 - 6	7.71	8.33	9.40	10.2	10.4	11.3
5 - 6	10.1	11.1	14.7	15.9	16.3	17.6
5 - 7	11.4	12.3	14.7	15.9	16.3	17.6
6 - 8	15.7	17.1	21.2	22.9	23.4	25.3
6 - 9	17.3	18.7	21.2	22.9	23.4	25.3
8 - 10	26.7	29.2	37.6	40.7	41.6	45.0
10 - 12	40.5	44.4	58.8	63.5	65.1	70.4

※ Product of the coating material is PVC, PP, PE and UV stabilized is optional.
※ Various color is available.

ASEAN JSC VN
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
ISO 9001:2015
Since 2006