
[KP-1222]



＼ DOUBLE CLEVIS LINK (더블링크-B형)

- 체인과 체인 연결용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.



Chain Size (In.)	S.W.L (T)	Dimensions (in)												Weight Each (lbs.)
		A	B	C	D	E	F	G	H	L	N	P	R	
1/4	1.2	0.5	0.75	0.5	0.31	0.38	0.75	1	0.81	2.81	1.38	1.66	1.5	0.38
5/16 - 3/8	2.5	0.63	1	0.63	0.44	0.47	1	1.19	1	3.53	1.75	2.25	1.91	0.81
7/16	3.2	0.69	1.13	0.69	0.56	0.59	1.09	1.31	1.19	4.06	2	2.5	2.19	1.25
1/2	4.2	0.75	1.25	0.75	0.63	0.66	1.25	1.44	1.31	4.53	2.25	2.75	2.47	1.56

[KP-1223]



＼ DV HOOK (코브라 훅크)

- 체인등과 결합하여 물건을 걸고 리프팅하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.




Size (T)	B.T.L (T)	A	B	E	L	Weight (kg)
3	15	30	72	41	119	0.73
5	25	35	84	42	137	1.2
8	40	42	90	42	148	1.6
10	50	41	117	60.5	185	2.34

[KP-1423]



＼ RAPID DOUBLE END CHOCKER (단조 C형 훅크)

- 와이어와 결합하여 물건을 걸고 리프팅 하거나 이동하는데 사용
- 사용하중 초과 및 변형시 사용금지
- 제품의 개조, 변형금지
- 제품제원표를 참조하여 충격량과 작업조건에 맞게 제품을 선택하시기 바랍니다.

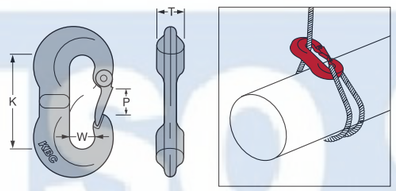

G80 Chain Size (mm.)	S.W.L (T)	Dimensions (mm)				Weight (kg)
		K	P	W	T	
8	0.5	67	12	18	14	0.27
13	1	72	19	18	20	0.4
16	2	89	19	26	28	0.8
20	4	109	25	34	32	1.7

