


JIS Standard Shackle (SB Shackle / SC Shackle / SA Shackle) JIS-B 2801-1977

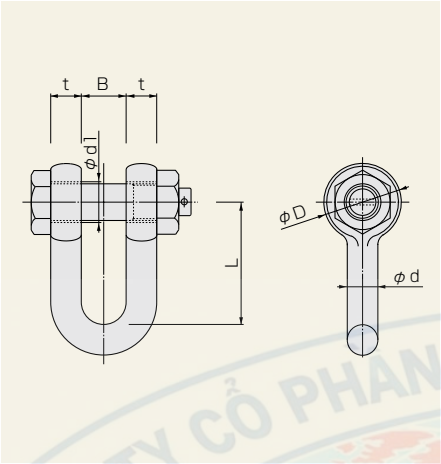

Classified Code	022SB
Type	SB
Size	(10㎜)～90㎜

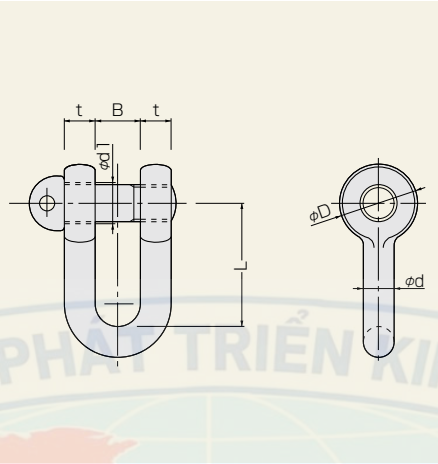

Classified Code	022SC
Type	SC
Size	6㎜～40㎜

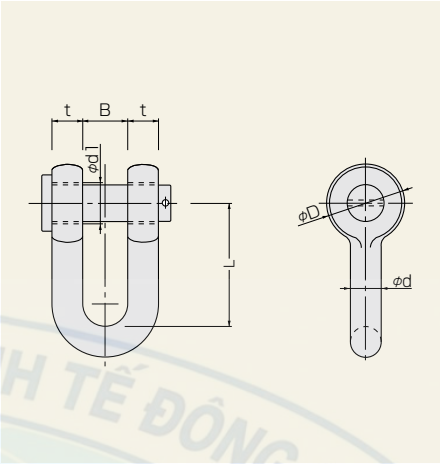

Classified Code	022SA
Type	SA
Size	34㎜～90㎜


SB


SC

■ SB Shackle / SC Shackle / SA Shackle

(㎜)

Product Code	t	W.L.L tf	W.L.L kN	B	D	L	d1	Dia of pin	Dia of Thread	Weight (㎏) SB	Weight (㎏) SC	Weight (㎏) SA	Price SB	Price SC	Price SA
A006	6	0.2	(1.96)	11	17	24	9	8	M8		0.04				
A008	8	0.35	(3.43)	14	21	32	11	10	M10		0.08				
A010	10	0.6	(5.88)	17	25	40	13	12	M12	(0.3)	0.14				
A012	12	0.9	(8.82)	20	32	48	16	15	M14	(0.35)	0.28				
A014	14	1.2	(11.76)	24	36	56	18	17	M16	(0.5)	0.4				
A016	16	1.5	(14.7)	26	40	64	20	19	M18	(0.65)	0.57				
A018	18	2	(19.6)	29	45	72	22	21	M20	(0.9)	0.78				
A020	20	2.5	(24.5)	31	50	80	25	24	M24	1.3	1.05				
A022	22	3	(29.4)	34	55	88	27	26	M24	1.9	1.45				
A024	24	3.6	(35.28)	39	62	96	31	30	M30	2.55	2.05				
A026	26	4.2	(41.16)	41	66	104	33	32	M30	2.85	2.5				
A028	28	4.8	(47.04)	43	70	112	35	34	M33	3.55	3.0				
A030	30	5.4	(52.92)	45	75	120	37	36	M36	4.35	3.65				
A032	32	6.2	(60.76)	48	80	128	39	38	M36	5.06	4.5				
A034	34	7	(68.6)	50	85	136	41	40	M39	6.15	5.2	5.6			
A036	36	8	(78.4)	54	90	144	43	42	M42	7.47	6.5	6.7			
A038	38	9	(88.2)	57	95	152	47	46	M45	9.0	7.5	7.8			
A040	40	10	(98)	60	100	160	49	48	M48	10.6	8.8	9			
A042	42	11	(107.8)	63	105	168	53	51	M48	11.9		10.6			
A044	44	12	(117.6)	66	110	176	56	54	M48	13.4		12.5			
A046	46	13	(127.4)	68	115	184	58	56	M48	15.0		13.66			
A048	48	14	(137.2)	72	120	192	60	58	M56	17.9		15.51			
A050	50	15	(147)	75	125	200	62	60	M56	19.9		18.1			
A055	55	18	(176.4)	83	138	220	67	65	M64	26.5		24.6			
A060	60	22	(215.6)	90	150	240	72	70	M64	33.0		32			
A065	65	26	(254.8)	98	164	260	79	77	M72	42.9		39			
A070	70	30	(294)	105	178	280	85	83	M80	56.0		49.8			
A075	75	35	(343)	112	192	300	92	90	M80	65.6		62.0			
A080	80	40	(392)	120	206	320	98	96	M90	83.0		75			
A085	85	45	(441)	128	220	340	104	102	M90	94.7		90			
A090	90	50	(490)	135	232	360	110	108	M100	115.0		105			