


HSH-C -- LEVER BLOCKS



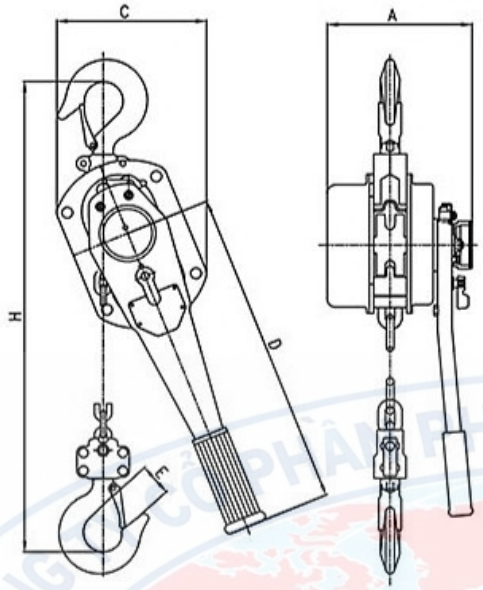

HSH-C 手扳葫芦 LEVER BLOCKS

Model		HSH-7.5C	HSH-10C	HSH-15C	HSH-30C	HSH-60C
Rated load (T)		0.75	1	1.5	3	6
Test load (T)		1.125	1.5	2.25	4.5	9
Standard lift (m)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Min. distance between two hooks(mm)		295	310	335	405	550
Efforts required at capacity (N)		140	186	234	363	370
No. of load chains		1	1	1	1	2
Diameter of load chain (mm)		6	6	7.1	10	10
Dimensions (mm)	A	148	148	163	191	191
	C	128	128	148	181	244
	H	295	310	335	405	550
	D	256	256	368	368	368
	E	26	26	30	34	47
Net weight (kg)		7.3	7.8	10.4	17.2	26