LIFTING CHAIN
起重链条

G-100



25%
STRONGER
THAN G80 CHAIN

G-100 起重链条
G100 LIFTING CHAIN (EN818-2,DIN5687-100)

Size (mm)	Deviation (mm)	Pitch (mm)	Inside width (mm)	Outside width (mm)	Weight (kg/m)	Working load (KN)	Proof load (KN)	Break load (KN)
6	±0.24	18.00	7.80	22.20	0.80	14.00	35.00	56.00
8	±0.32	24.00	10.40	29.60	1.50	25.00	62.00	100.00
10	±0.40	30.00	13.00	37.00	2.40	39.00	98.00	157.00
13	±0.52	39.00	16.90	48.10	4.00	66.00	165.00	265.00
16	±0.64	48.00	20.80	59.20	6.00	100.00	251.00	402.00
18	±0.90	54.00	23.40	66.60	7.50	127.00	317.00	508.00
20	±1.00	60.00	26.00	74.00	9.30	157.00	392.00	628.00
22	±1.10	66.00	28.60	81.40	11.00	190.00	475.00	760.00

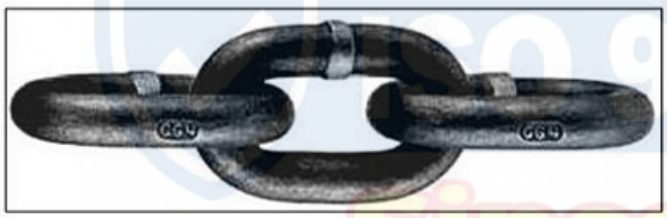

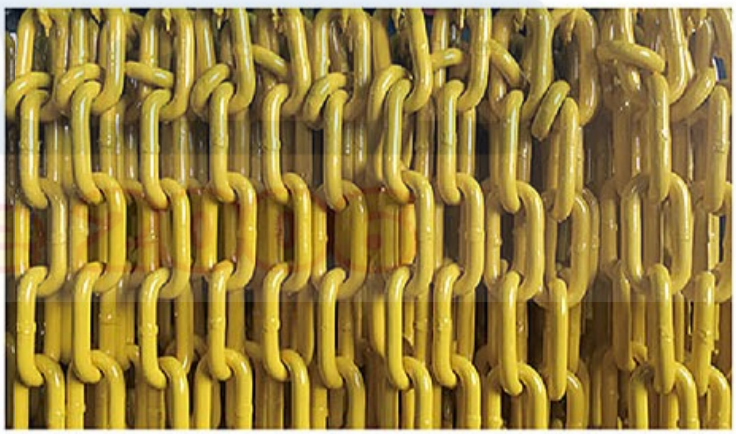

FISHING CHAIN
起重链条

KINDS	SHORT LINK CHAIN						MID LINK CHAIN							LONG LINK CHAIN							
DIA.(MM)	7	10	13	16	19	20	10	13	14	16	19	22	26	7	9	11	13	16	19	22	28
DIA. PITCH(MM)	21	30	39	48	57	60	40	52	50	64	76	86	92	45	57	63	80	100	100	120	150
INSIDE WIDTH(MM)	10.0	14.0	18.1	22.4	27.8	29.0	15.0	19.5	18.5	24.0	28.5	27.0	31.0	10.0	15.0	18.0	22.0	26.0	27.0	320.0	44.0
OUTSIDE WIDTH(MM)	25.5	36.0	47.1	57.4	68.8	72.0	37.0	48.5	49.5	59.0	69.5	74.0	86.0	25.5	35.0	43.0	51.0	61.0	68.0	84.0	103.0
WEIGHT(KG/M)	1.1	2.2	3.8	5.6	8.0	8.9	2.0	3.3	4.0	5.1	7.2	9.4	13.6	0.8	1.4	2.2	2.9	4.4	6.5	8.7	14.3
BREAKING LOAD(KN)	60.5	125.0	212.0	320.0	450.0	510.0	125.0	212.0	246.0	320.0	450.0	610.0	849.0	60.5	102.0	151.0	212.0	320.0	450.0	610.0	984.0