SLR032-G80 80级欧标强力子母环 EUROPEAN TYPE G80 MASTER LINK ASSEMBLY

Item No.	G80 EN818-2 CHAIN(mm) FOR 3 OR 4 LEG SLING	WEIGHT (KG)	WII Rope (T)	DIMENSIONS (mm) A	B	D	a	b	d
8-SLR032-6	6	1.18	2.36	135	75	18	54	25	13
8-SLR032-7	7	1.24	3.15	135	75	18	50	38	13
8-SLR032-8	8	2.2	4.25	160	90	22	70	34	16
8-SLR032-10	10	3.4	6.7	180	100	26	85	40	18
8-SLR032-13	13	6.1	11.2	200	110	32	115	50	22
8-SLR032-16	16	9.98	17	260	140	36	140	65	26
8-SLR032-18	18	18.9	21.2	340	180	45	180	100	32
8-SLR032-20	20	22.6	26.5	350	190	50	180	100	32
8-SLR032-22	22	25.2	31.5	350	190	50	180	100	36
8-SLR032-26	26	35.2	45	400	200	56	180	100	40
8-SLR032-28	28	47	50	130	220	63	180	100	45
8-SLR032-32	32	66.46	63	460	250	72	200	110	50

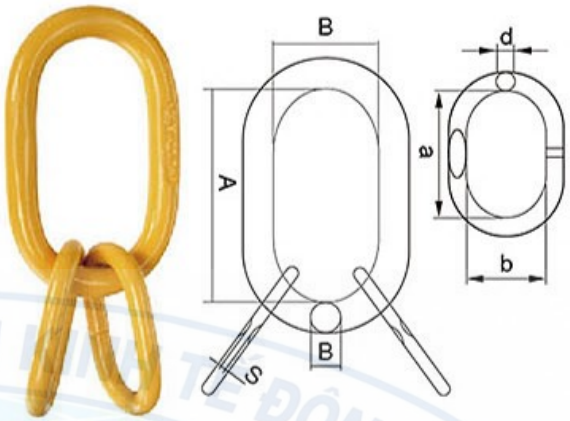

SLR033-G80 80级欧标强力环 EUROPEAN TYPE G80 MASTER LINK

Item No.	G80 EN818-2 CHAIN(mm) FOR 1 LEG (mm)	FOR 8 LEG (mm)	WEIGHT (KG)	WII Rope (T)	DIMENSIONS (mm) A	B	D
8-SLR033-76	7	6	0.34	1.6	110	60	13
8-SLR033-87	8	7	0.54	2.12	110	60	16
8-SLR033-108	10	8	0.82	3.15	135	75	18
8-SLR033-1310	13	10	1.5	5.3	160	90	22
8-SLR033-1613	16	13	2.3	8	180	100	26
8-SLR033-1816	18	16	3.95	11.2	200	110	32
8-SLR033-2018	20	18	6.34	1zvv4	260	140	36
8-SLR033-2220	22	20	8.96	17	300	160	40
8-SLR033-2622	26	22	12.8	21.2	340	180	45
8-SLR033-3226	32	26	16.55	31.5	350	190	50
8-SLR033-3632	36	32	23.28	45	400	200	56
8-SLR033-4036	40	36	32	56	430	220	63
8-SLR033-72MM	45	40	45.76	63	460	250	72
8-SLR033-80MM	/	45	62	85.46	500	270	80

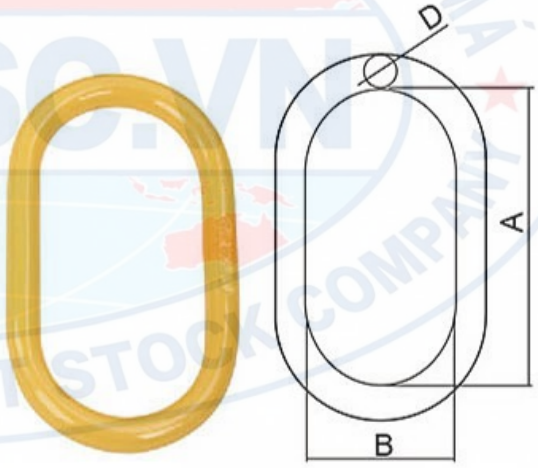

SLR034-FORGED 合金钢锻造梨形环 ALLOY STEEL PEAR SHAPED LINK

Item No.	WEIGHT (KG)	WII Rope (T)	B.L (T)	DIMENSIONS (mm) A	B	C	D
SLR034-3/8	0.1	1.6	8	10	28.5	19	10
SLR034-1/2	0.25	3.2	16	12.5	38	25.5	12.5
SLR034-5/8	0.5	4.1	20.5	16	47.5	32	16
SLR034-3/4	0.8	5.6	28	19	57	38	19
SLR034-7/8	1.4	6.4	32	22	67	44.5	22.2
SLR034-1	1.9	11	55	25	76	51	25.4
SLR034-1-1/8	2.92	13.9	69.5	28	86	57	28.5
SLR034-1-1/4	3.75	16.3	81.5	32	95	63.5	32
SLR034-1-3/8	5.12	19.5	97.5	35	105	70	35
SLR034-1-1/2	6.5	24.6	123	38	114	76	38
SLR034-1-5/8	8.4	28.4	142	41.5	124	82.5	41.3
SLR034-1-3/4	10.21	38.5	192.5	44.5	133	89	44.5
SLR034-1-7/8	13.15	43.5	217.5	48	143	95.5	47.6
SLR034-2	15.42	46.5	232.5	51	152.5	102	51
SLR034-2-1/4	21.78	64.9	324.5	57.5	171.5	114.5	57
SLR034-2-1/2	29.94	66.8	334	63.5	190.5	127	63.5
SLR034-2-3/4	39.92	98.4	492	70	209.5	140	70
SLR034-3	51.71	103.4	517	76.5	229	152.5	76
SLR034-3-1/4	66.23	118.9	594.5	82.5	248	165	82.5
SLR034-3-1/2	82.1	126.6	633	89	257.5	178	89
SLR034-4	122.93	169.2	846	102	305	203.5	101.5

