

G80 WELD-ON LIFTING POINT
80级焊接D型环



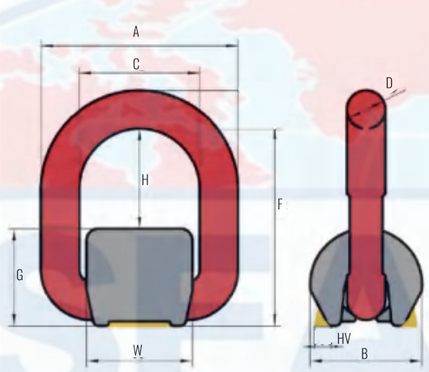



公制螺纹 | METRIC THREAD

产品编号 ITEM NO.	工作载荷 WLL/T	尺寸参数 Dimensional Parameters / mm									净重 Kg
		A	B	C	D	F	G	H	HV	W	
YD085-01	1.12	67	38	41	13	68	33	35	5	36	0.4
YD085-02	2	70	40	42	14	77	35.5	41.5	6	38	0.5
YD085-03	3.15	80	43	45	17.5	80.5	39	41.5	7	43	0.7
YD085-05	5.3	98	60	54	22	97	49	48	8	50	1.4
YD085-08	8	124	69	70	27	118	58	60	10	66	2.6
YD085-10	10	140	75	84	28	143	62	81	12	76	3.5
YD085-15	15	163	87	95	34	155	69	86	15	88	5.5
YD085-20	20	239	125	147	46	234.5	88	146.5	20	124	15.0

◆ 设计安全系数为4 :1。焊接说明：焊接作业必须由合格焊接人员依据EN287或AWS规范实施。

The design safety factor is 4:1. Welding instructions: Welding operations must be carried out by qualified welders in accordance with EN287 or AWS specifications.


起吊方式 Lifting method										
吊具肢数 Number	1	2	1	2	2		2	3-4		3-4
起吊角度 Angle	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry
产品编号 ITEM NO.	工作极限载荷 Working limit load / T									
YD085-01	1.12	2.24	1.12	2.24	1.6	1.12	1.12	2.4	1.68	1.12
YD085-02	2	4	2	4	2.8	2	2	4.2	3	2
YD085-03	3.15	6.3	3.15	6.3	4.4	3.15	3.15	6.6	4.725	3.15
YD085-05	5.3	10.6	5.3	10.6	7.4	5.3	5.3	11.1	7.95	5.3
YD085-08	8	16	8	16	11.2	8	8	16.8	12	8
YD085-10	10	20	10	20	14	10	10	21	15	10
YD085-15	15	30	15	30	21	15	15	31.5	22.5	15
YD085-20	20	40	20	40	28	20	20	42	30	20


不得超过给定工作荷载极限 NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT WARNING | 警 告

WELDED LIFTING LUG
焊接型吊耳









公制螺纹 | METRIC THREAD

产品编号 ITEM NO.	工作载荷 WLL/T	尺寸参数 Dimensional Parameters / mm										净重 Kg
		A	B	C	D	E	F	L	M	HV	a	
YD092-04	4	66	14	30	48	65	70	135	76	5	3	1.1
YD092-06	6.7	85	20	39	60	89	91	171	98	5	3	1.6
YD092-10	10	95	21	46	65	100	100	196	106	7	4	2.6
YD092-16	16	127	30	57	90	130	136	263	149	8	4	5.7
YD092-30	31.5	178	42	78	130	160	160	375	213	15	4	15.6

◆ 设计安全系数为4 :1。焊接说明：焊接作业必须由合格焊接人员依据EN287或AWS规范实施。

The design safety factor is 4:1. Welding instructions: Welding operations must be carried out by qualified welders in accordance with EN287 or AWS specifications.

起吊方式 Lifting method										
吊具肢数 Number	1	2	1	2	2		2	3-4		3-4
起吊角度 Angle	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry	0-45°	45-60°	不对称 Asymmetry
产品编号 ITEM NO.	工作极限载荷 Working limit load / T									
YD092-04	4	8	4	8	5.6	4	4	8.4	6	4
YD092-06	6.7	13.4	6.7	13.4	9.4	6.7	6.7	14.1	10.05	6.7
YD092-10	10	20	10	20	14.0	10	10	21.0	15	10
YD092-16	16	32	16	32	22.4	16	16	33.6	24	16
YD092-30	31.5	63	31.5	63	44.1	31.5	31.5	66.2	47.25	31.5

警 告 | WARNING 不得超过给定工作荷载极限 NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT