
## DSQC
钢板吊
UNIVERSAL
LIFTING CLAMP






| Model | | DSQC-0.75 | DSQC-1.5 | DSQC-2 | DSQC-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated capacity ( T ) | | 0.75 | 1.5 | 2 | 3 |
| Test load ( T ) | | 1.5 | 3 | 4 | 6 |
| Jaw opening (mm) | | 0-15 | 0-20 | 0-25 | 0-30 |
| Dimensions (mm) | A max. | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | B | 105 | 110 | 175 | 195 |
| | C | 45 | 60 | 68 | 102 |
| | D | 218 | 370 | 375 | 418 |
| | E | 30 | 60 | 60 | 60 |
| Net Weight (kg) | | 1.9 | 6.4 | 7.2 | 13.8 |


## DSQK
钢板吊
UNIVERSAL
LIFTING CLAMP





| Model | | DSQK-1.5 | DSQK-3.0 | DSQK-4.5 |
|---|---|---|---|---|
| Rated capacity ( T ) | | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
| Test load ( T ) | | 3 | 6 | 9 |
| Jaw opening (mm) | | 20-40 | 25-50 | 20-50 |
| Dimensions (mm) | A max. | 45 | 55 | 58 |
| | B | 186 | 205 | 236 |
| | C | 72 | 85 | 102 |
| | D | 359 | 365 | 418 |
| | E | 60 | 60 | 60 |
| Net Weight (kg) | | 7.6 | 12 | 13.8 |

## YC
永磁器
PERMANENT
MAGNETIC LIFTER

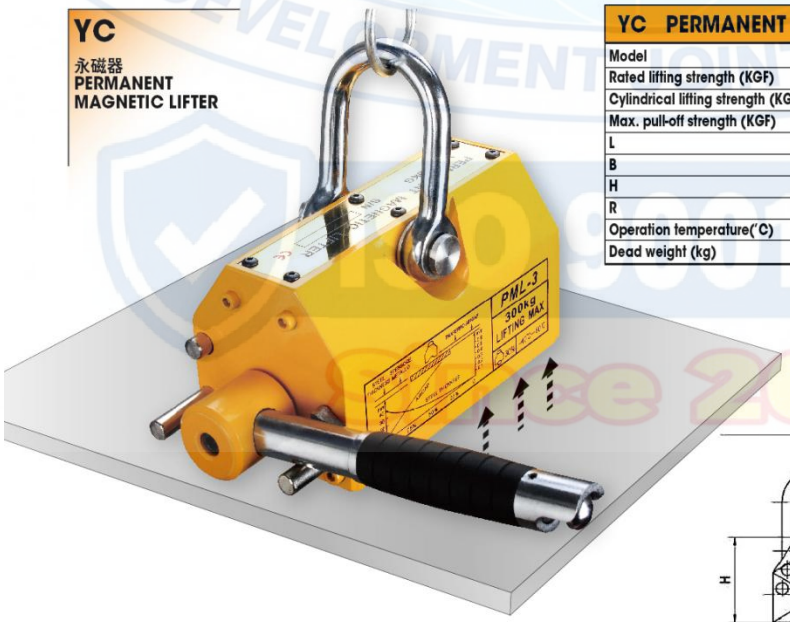


### YC PERMANENT MAGNETIC LIFTER 永磁器

| Model | YC-100 | YC-300 | YC-500 | YC-600 | YC-1000 | YC-2000 | YC-3000 | YC-5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated lifting strength (KGF) | 100 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Cylindrical lifting strength (KGF) | 50 | 150 | 250 | 300 | 500 | 1000 | / | / |
| Max. pull-off strength (KGF) | 350 | 1050 | 1750 | 2100 | 3500 | 7000 | 10500 | 17500 |
| L | 92 | 163 | 216 | 234 | 264 | 370 | 452 | 720 |
| B | 62 | 92 | 120 | 122 | 172 | 232 | 274 | 296 |
| H | 67 | 93 | 116 | 118 | 168 | 221 | 266 | 266 |
| R | 140 | 180 | 220 | 220 | 260 | 450 | 520 | 700 |
| Operation temperature(°C) | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
| Dead weight (kg) | 3 | 10 | 21 | 24 | 50 | 125 | 220 | 398 |

